



位置図

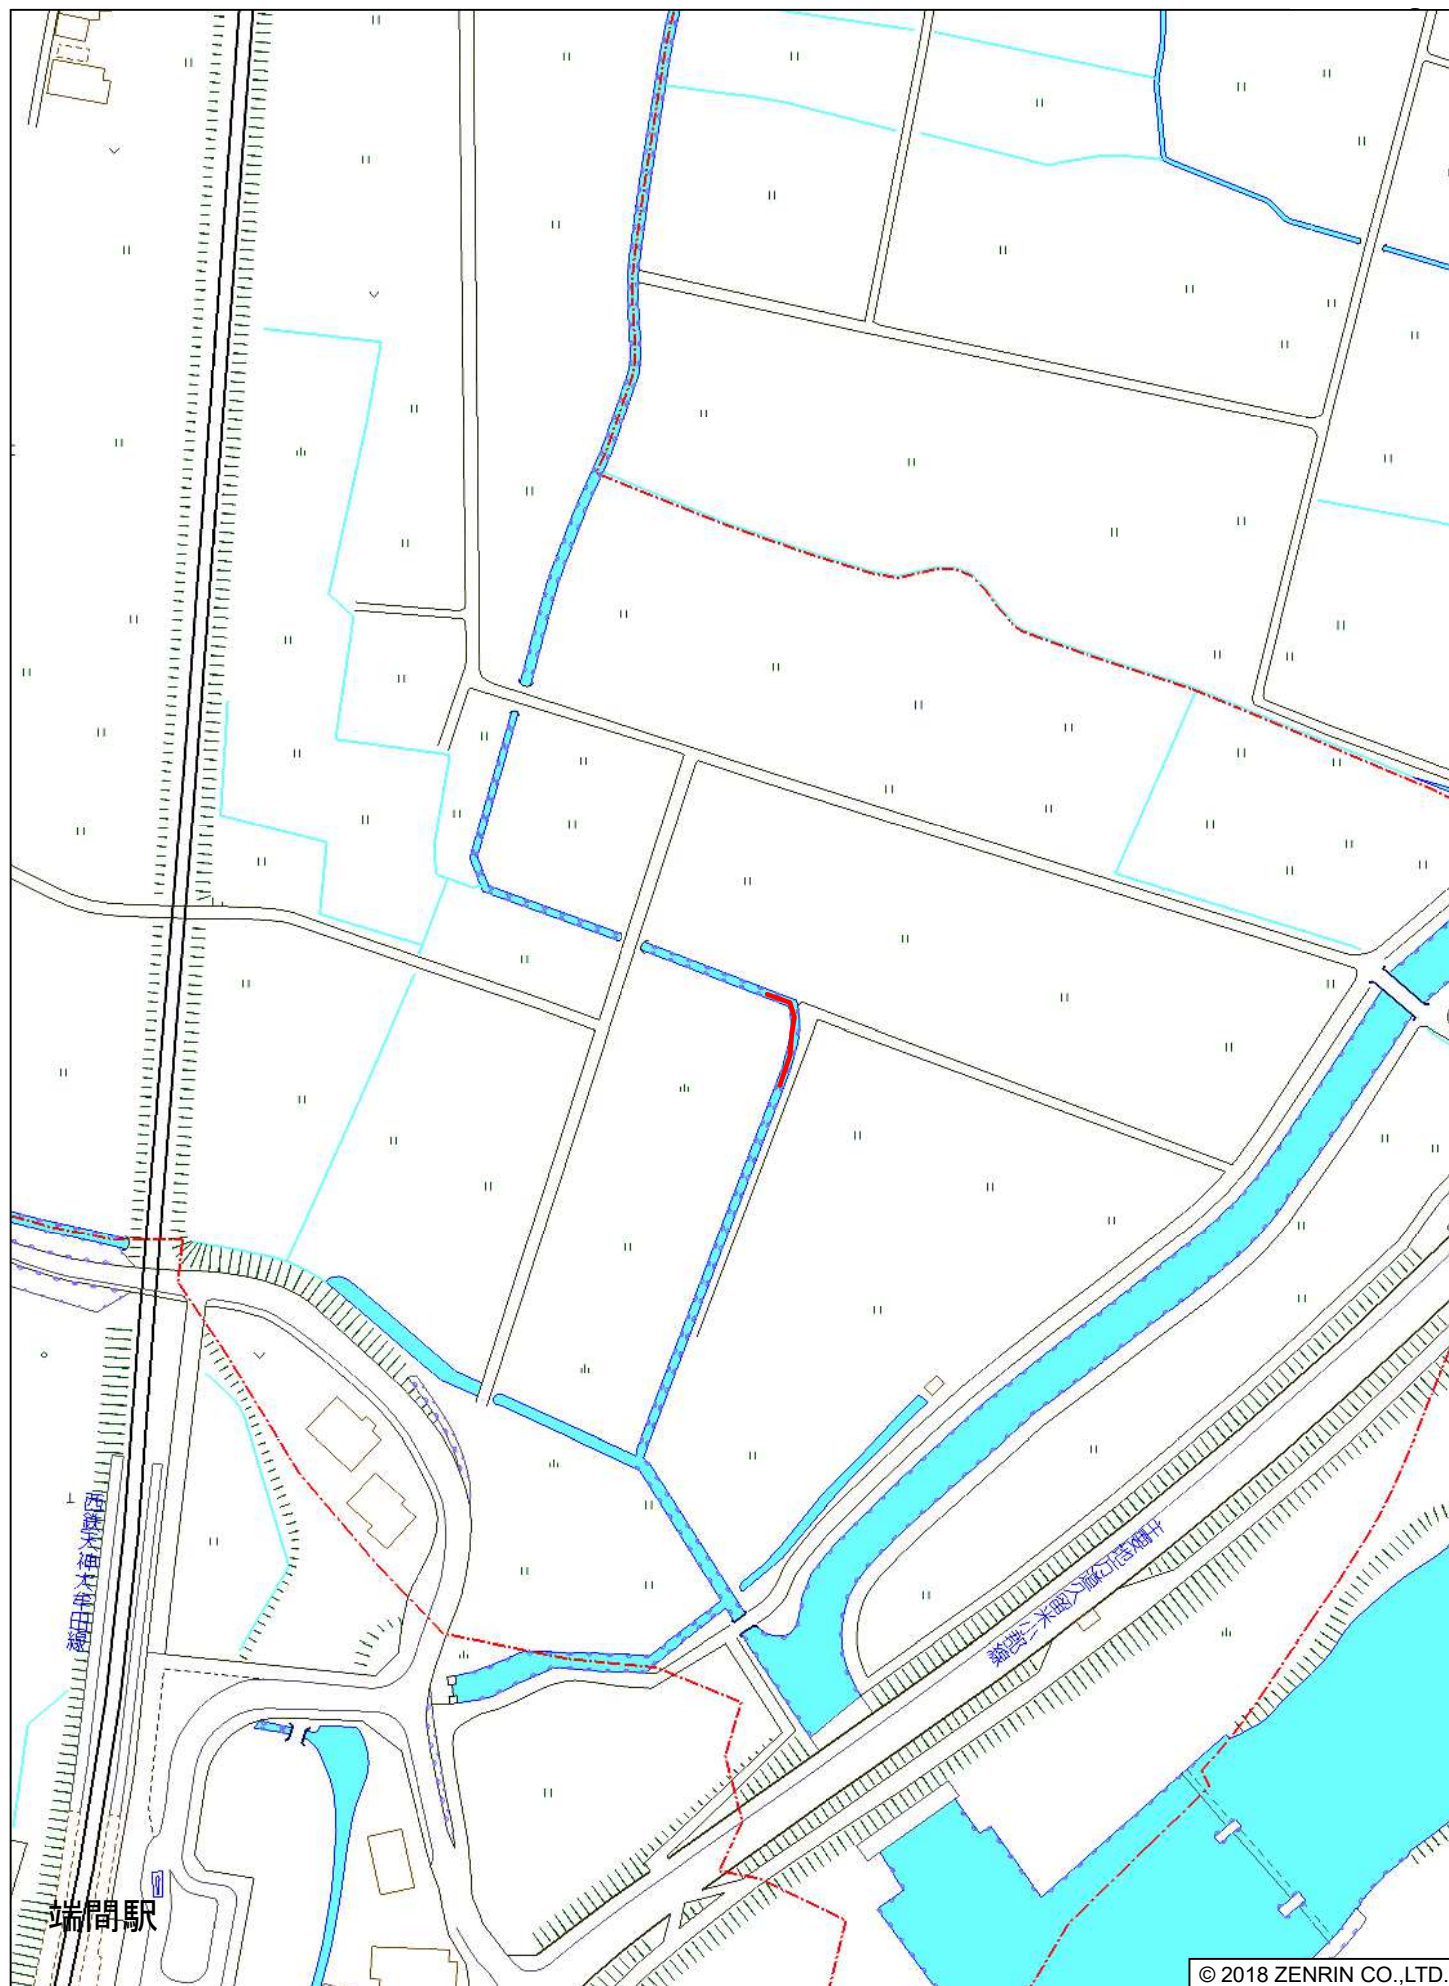

© 2018 ZENRIN CO.,LTD.


小都市寺福童付近

縮尺 1 / 2,000 60m

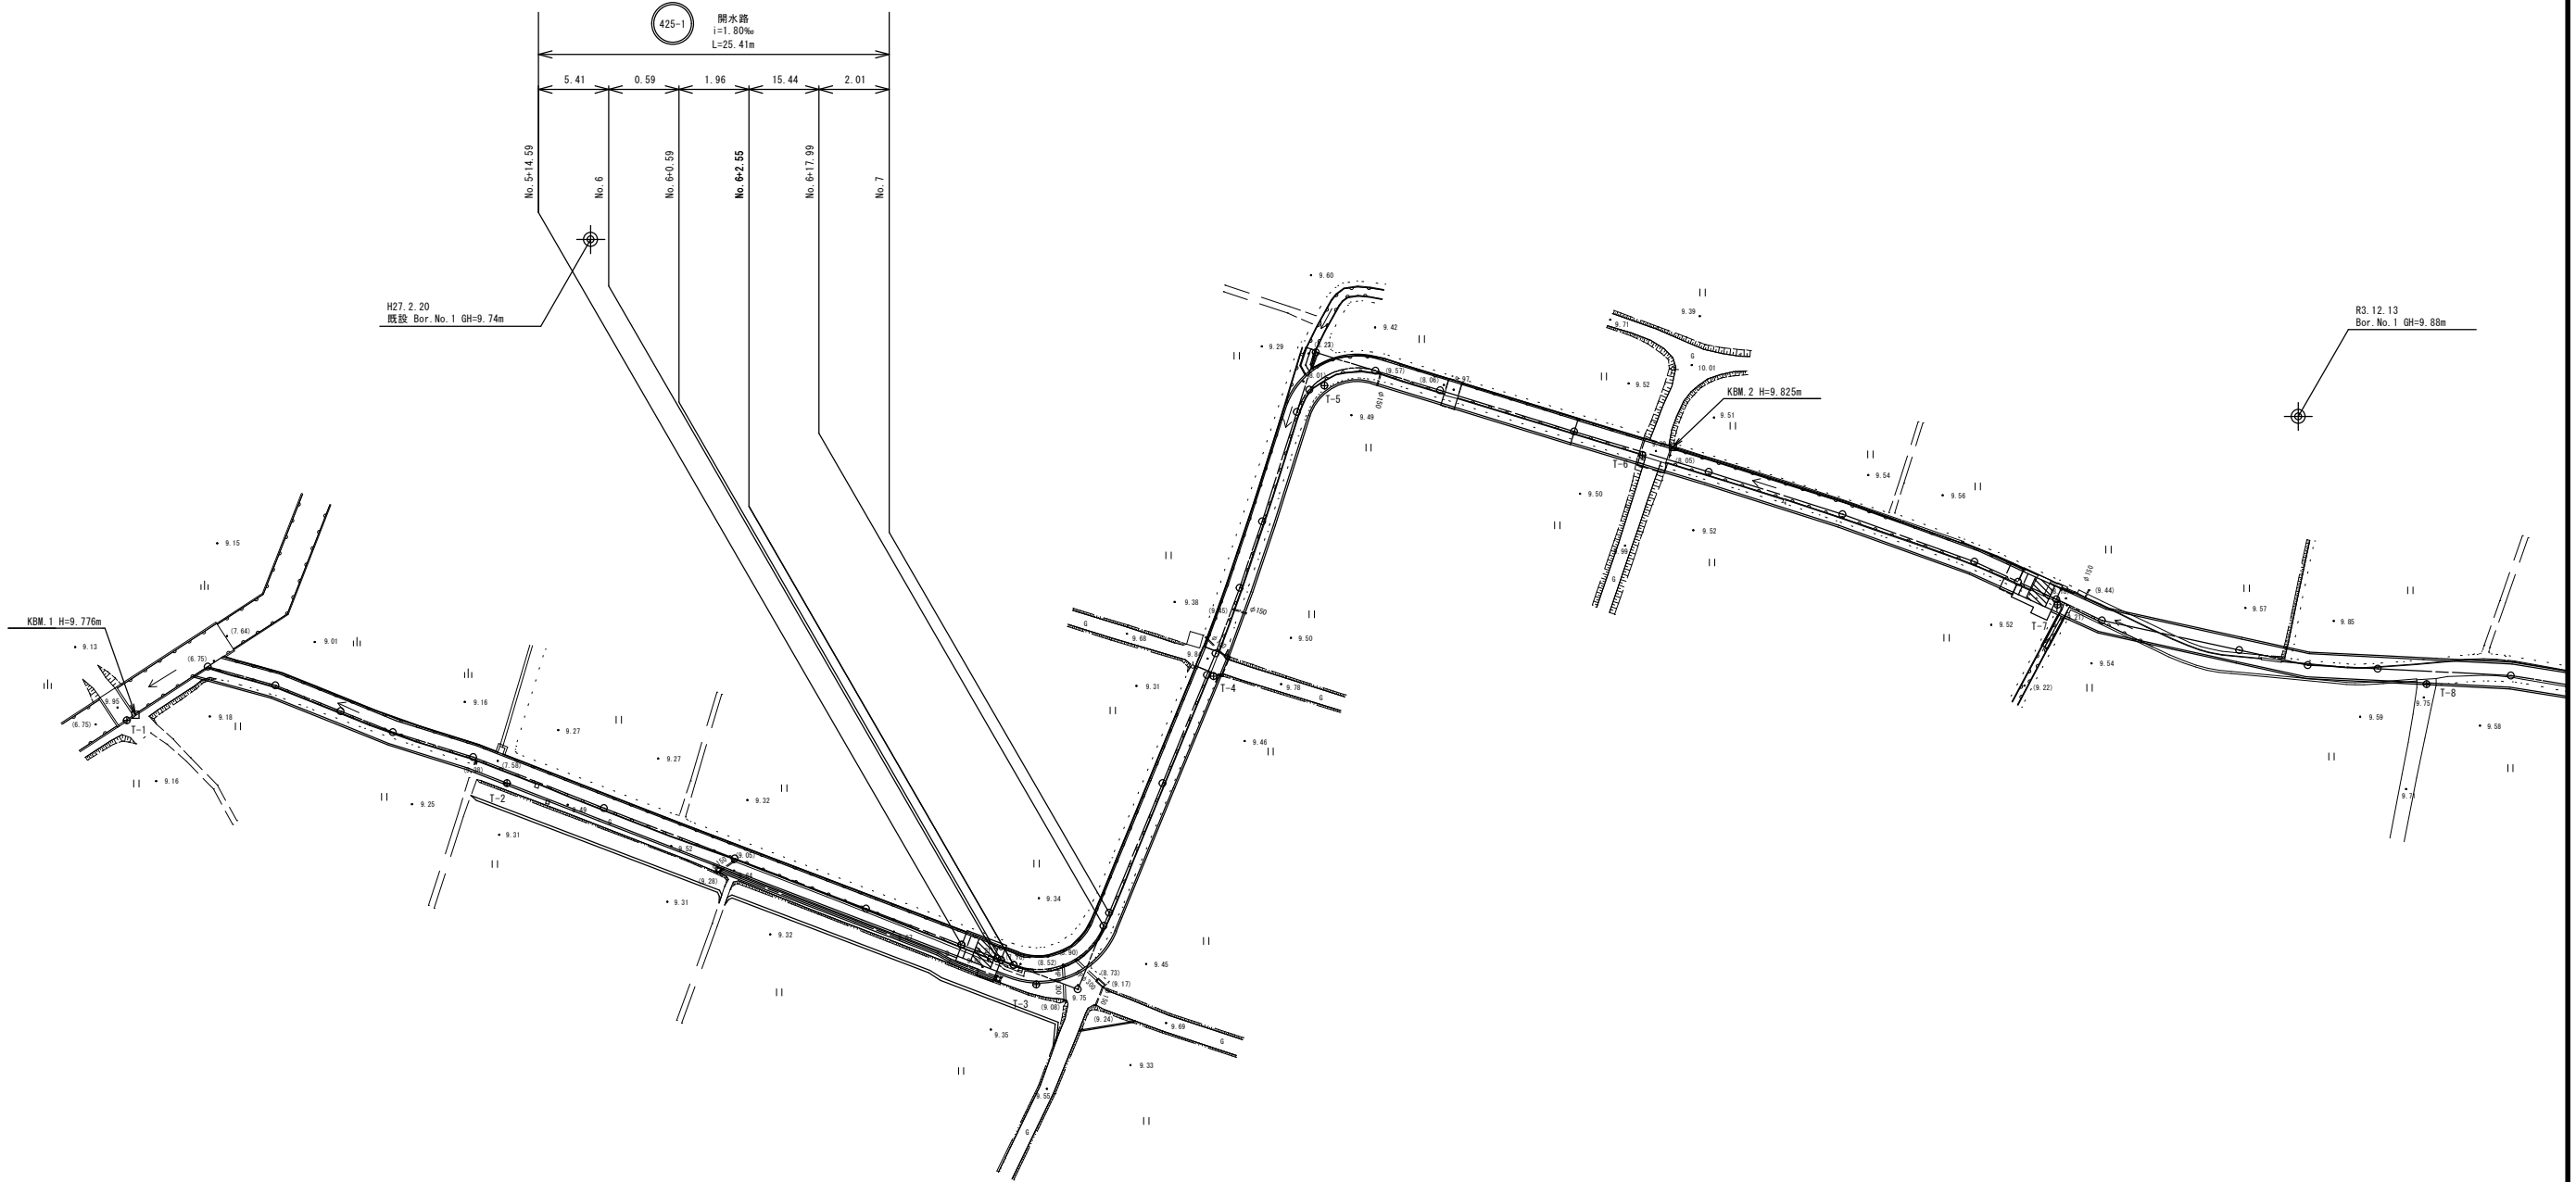

工事年度	令和7年度		
工 事 名	中央雨水幹線改修工事(その3)		
工事箇所	小郡市寺福童 地内		
図 面 名	平 面 図		
縮 尺	1:500	図面番号	1/13
事業主体	小 郡 市		

縦断面図

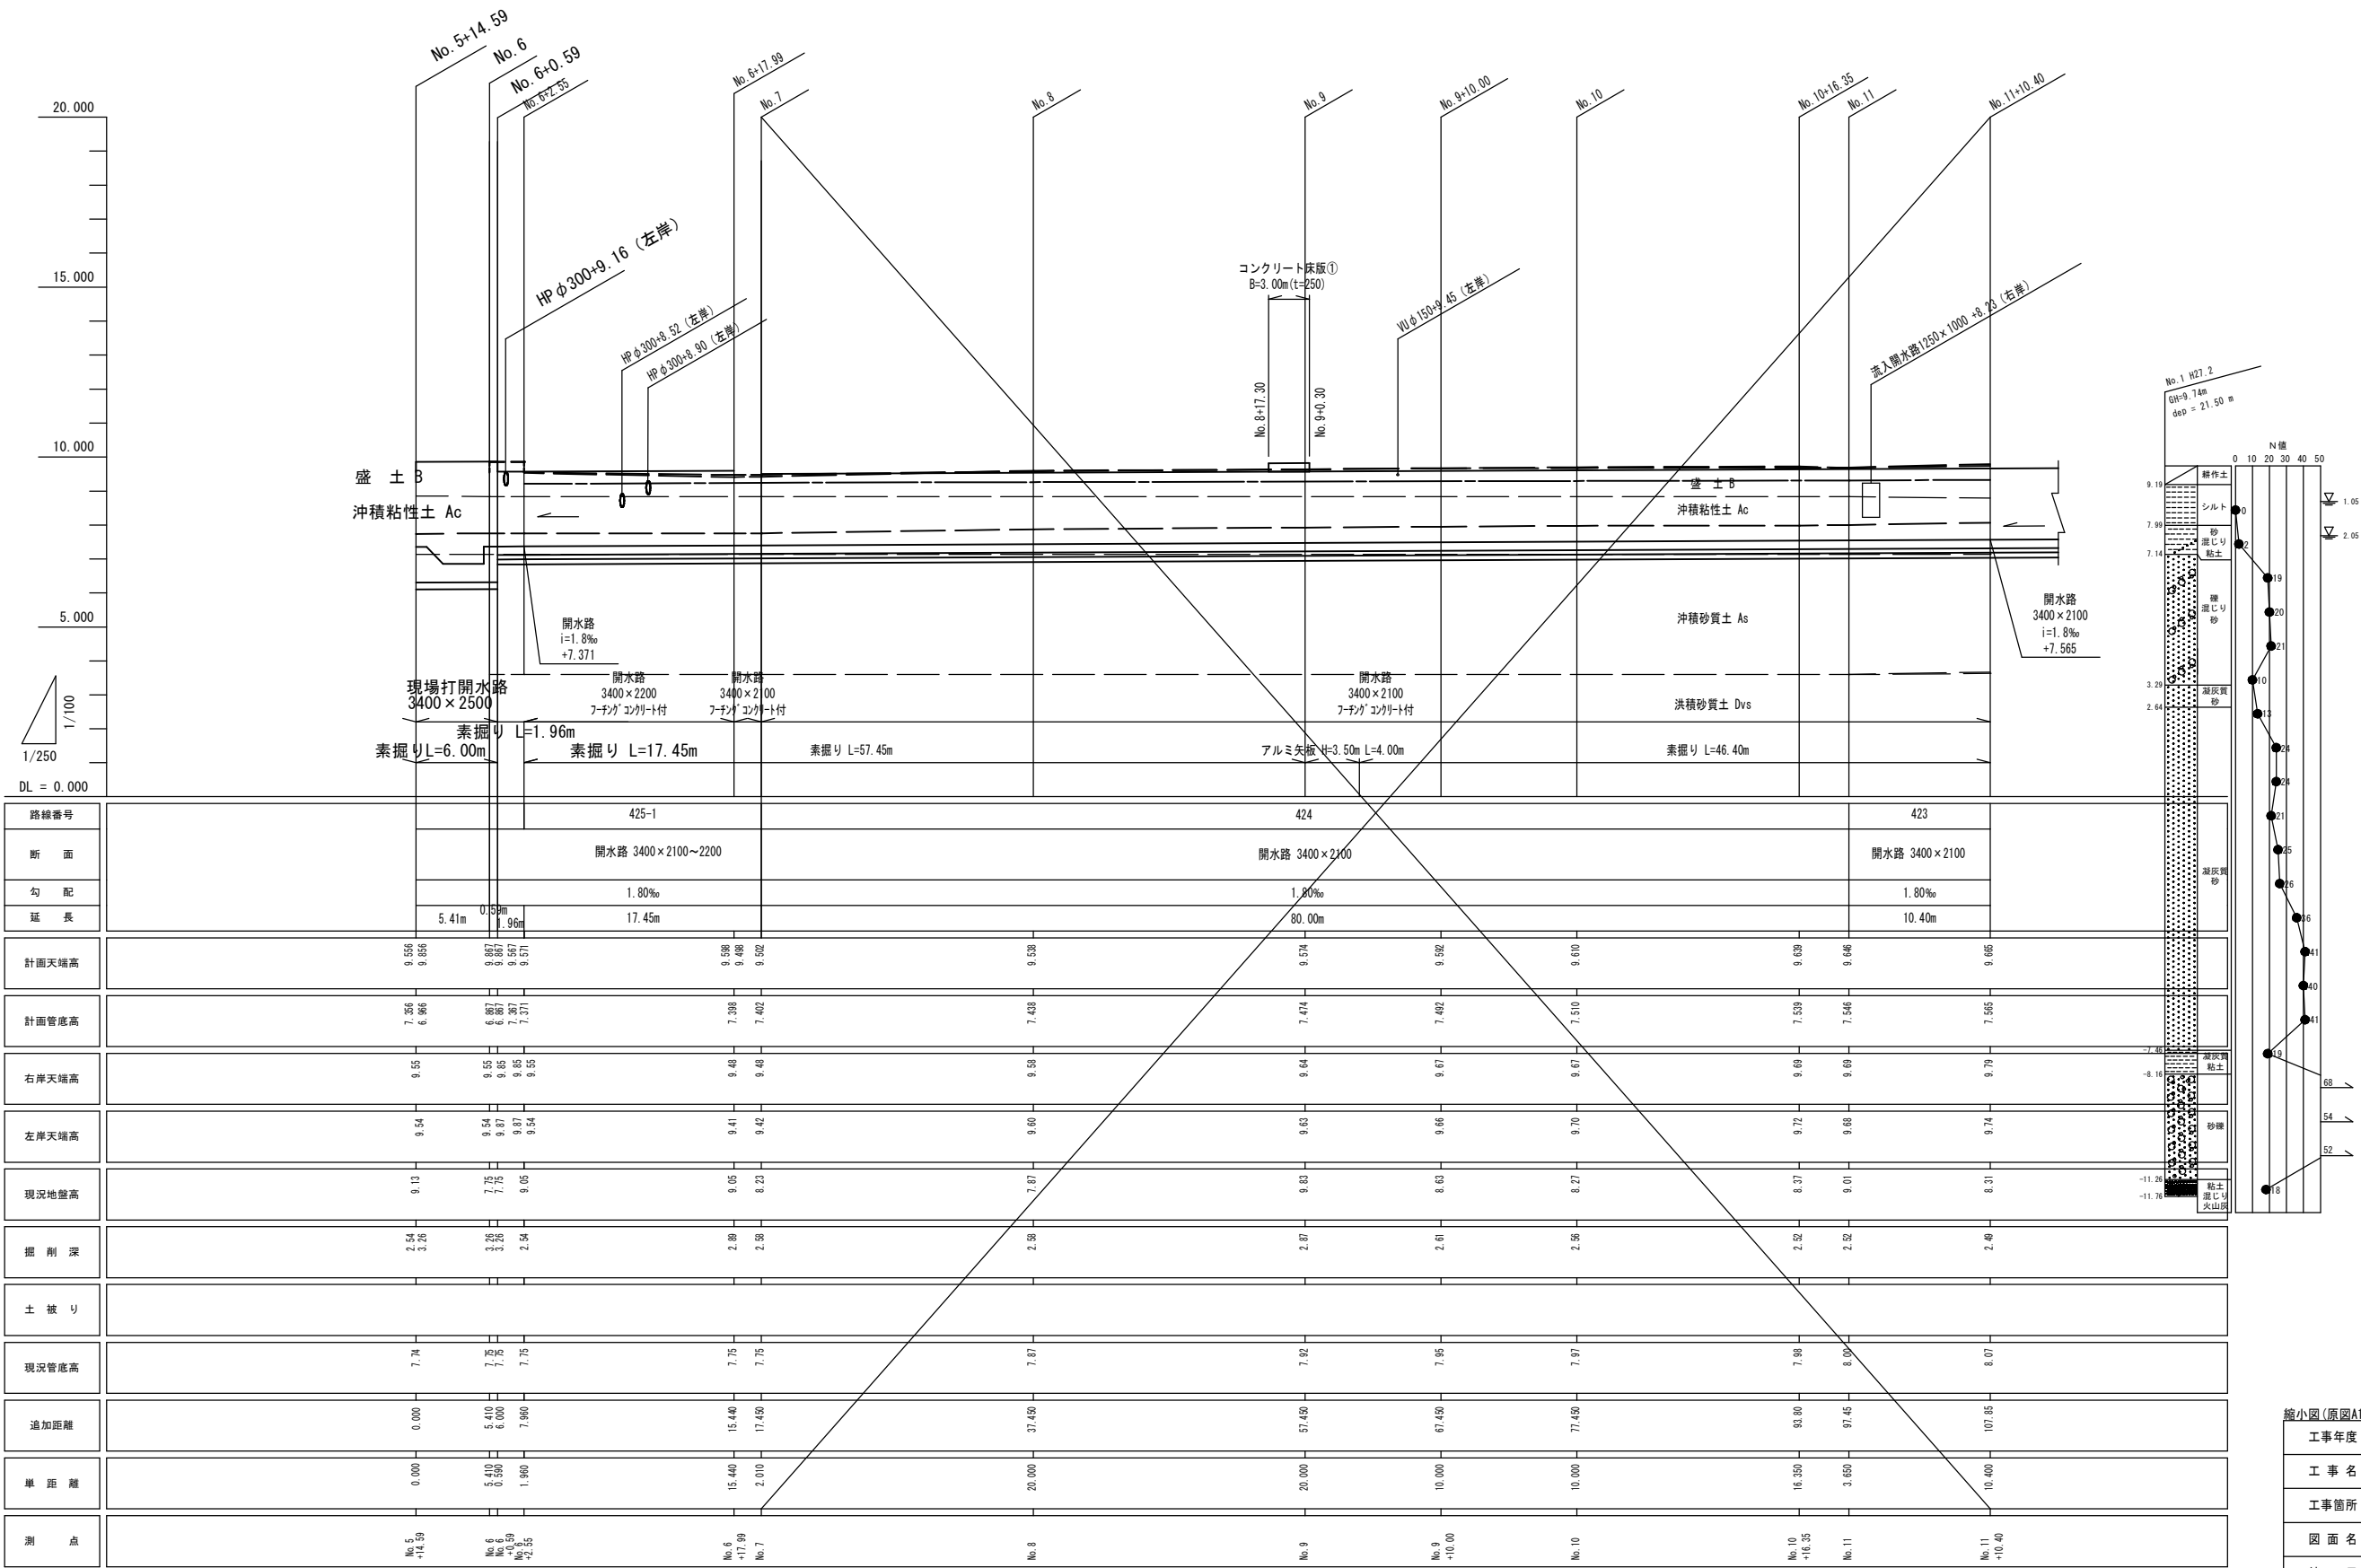

凡 例	
計画水路高	———
計画高水位	———
計画管底高	———
右岸天端高	———
左岸天端高	———
現況管底高	———

縮小図(原図A1)	
工事年度	令和7年度
工 事 名	中央雨水幹線改修工事(その3)
工事箇所	小郡市寺福童 地内
図 面 名	縦断面図
縮 尺	Y=1:100 H=1:250
事業主体	小 郡 市

土工數量表 (m³/m)土工数量表 (m³/m)土工数量表 (m3/m)

工 種	初 日
-----	-----

縮小図(原図A1)

工事年度	令和7年度
------	-------


工 事 名	中央雨水幹線改修工事(その3)
-------	-----------------

工事箇所	小郡市寺福童 地内
図 面 名	土工断面図

縮 尺	1:100	図面番号	3/13
-----	-------	------	------

事業主体	小 郡 市
------	-------


平 面 図

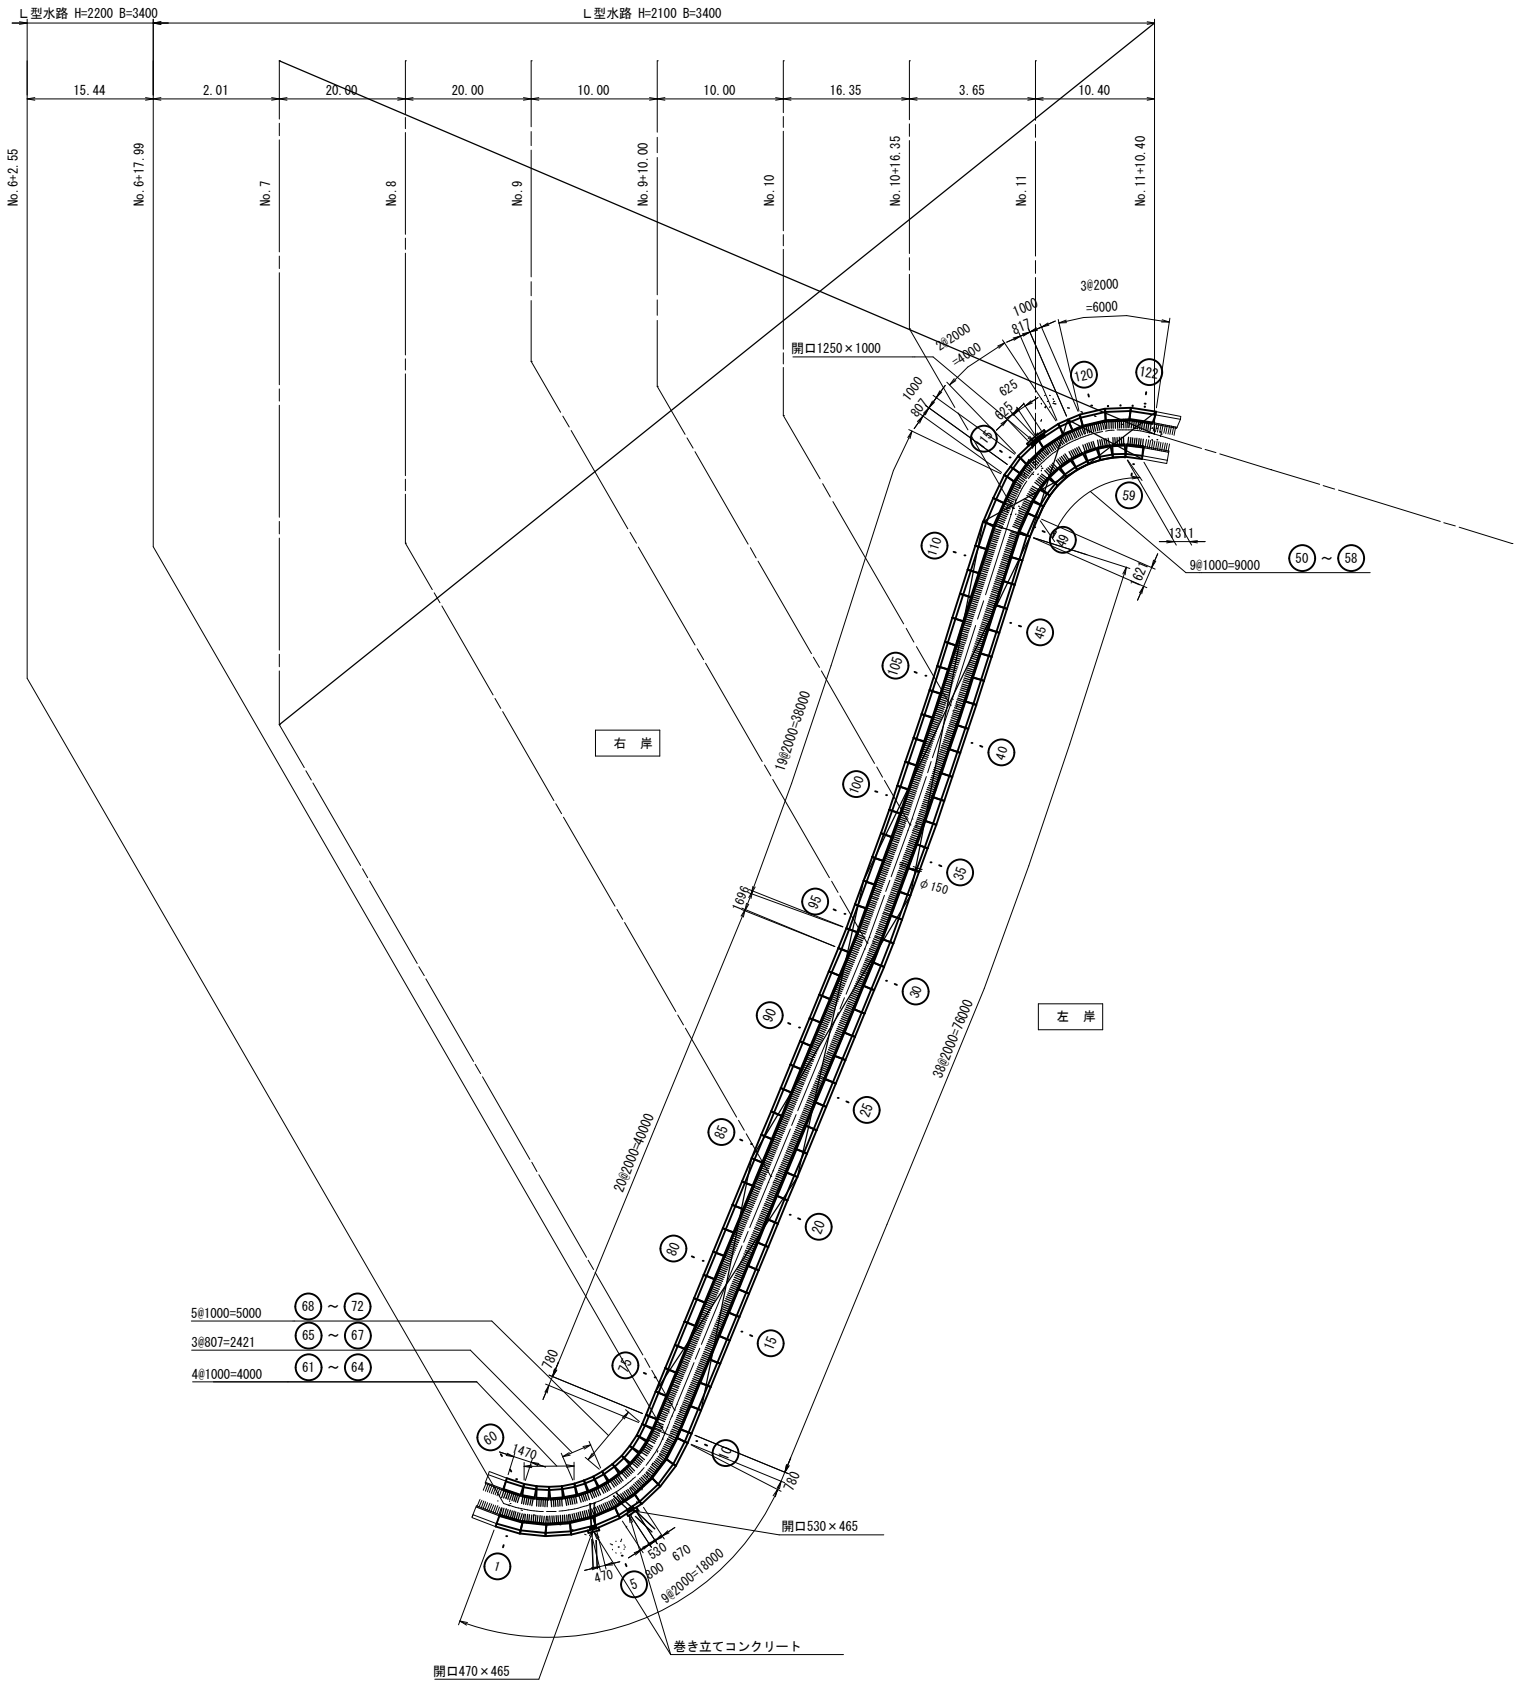

縮小図(原図A1)			
工事年度	令和 7 年度		
工 事 名	中央雨水幹線改修工事(その3)		
工事箇所	小都市寺福童 地内		
図 面 名	L 型水路展開図 (1)		
縮 尺	1 : 300	図面番号	4/13
事業主体	小 郡 市		

L 型水路展開図 (2) S=1 : 300

縦断図

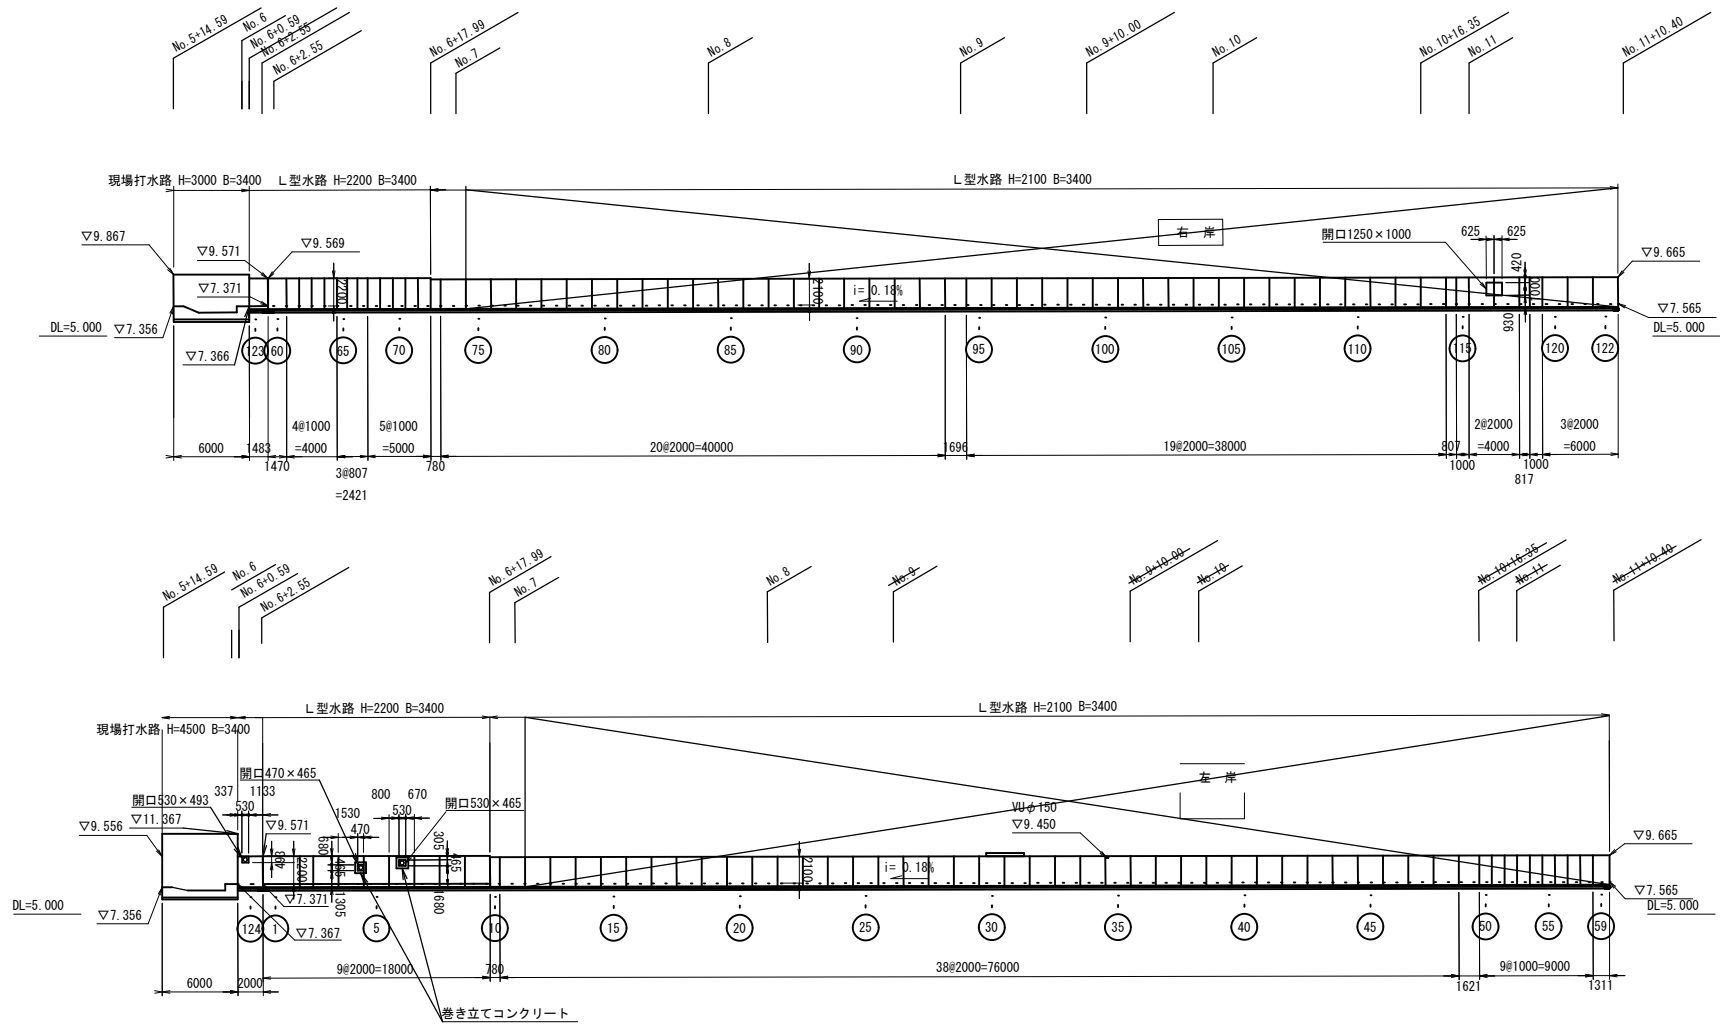

L 型水路数量表


規格	番号	数量	参考重量 (kg)	備考
H=2200 L=2000	124	1	3753	開口530×493
H=2200 L=1483	123	1	2901	短尺
H=2100 L=2000	11, 74	2	3791	標準
H=2100 L=2000	116, 117	2	3388	足斜めカット, 開口625×1000
H=2100 L=2000	111～113, 120～122	6	3771	足斜めカット
H=2100 L=1696	94	1	3215	短尺
H=2100 L=1621	49	1	3073	短尺
H=2100 L=1311	59	1	2485	短尺
H=2100 L=1000	115, 119	2	1875	短尺, 足斜めカット
H=2100 L=1000	50～58	9	1896	短尺
H=2100 L=817	118	1	1549	短尺
H=2100 L=807	114	1	1530	短尺
H=2100 L=780	10	1	1468	短尺, 足斜めカット
H=2100 L=780	73	1	1478	短尺
H=2200 L=2000	6	1	3742	足斜めカット, 開口530×465
H=2200 L=2000	4	1	3759	足斜めカット, 開口470×465
H=2200 L=2000	2, 3, 5, 7～9	6	3893	足斜めカット
H=2200 L=2000	1	1	3903	足斜めカット
H=2200 L=1470	60	1	2876	短尺
H=2200 L=1000	61～64, 68～72	9	1957	短尺
H=2200 L=807	65～67	3	1579	短尺

縮小図 (原図A1)

工事年度	令和7年度		
工 事 名	中央雨水幹線改修工事 (その3)		
工事箇所	小郡市寺福堂地内		
図 面 名	L型水路展開図 (2)		
縮 尺	1 : 300	図面番号	5/13
事業主体	小 郡 市		


L 型水路構造図

H=2200 水路幅3400
(No. 6+2. 55~No. 6+17. 99)

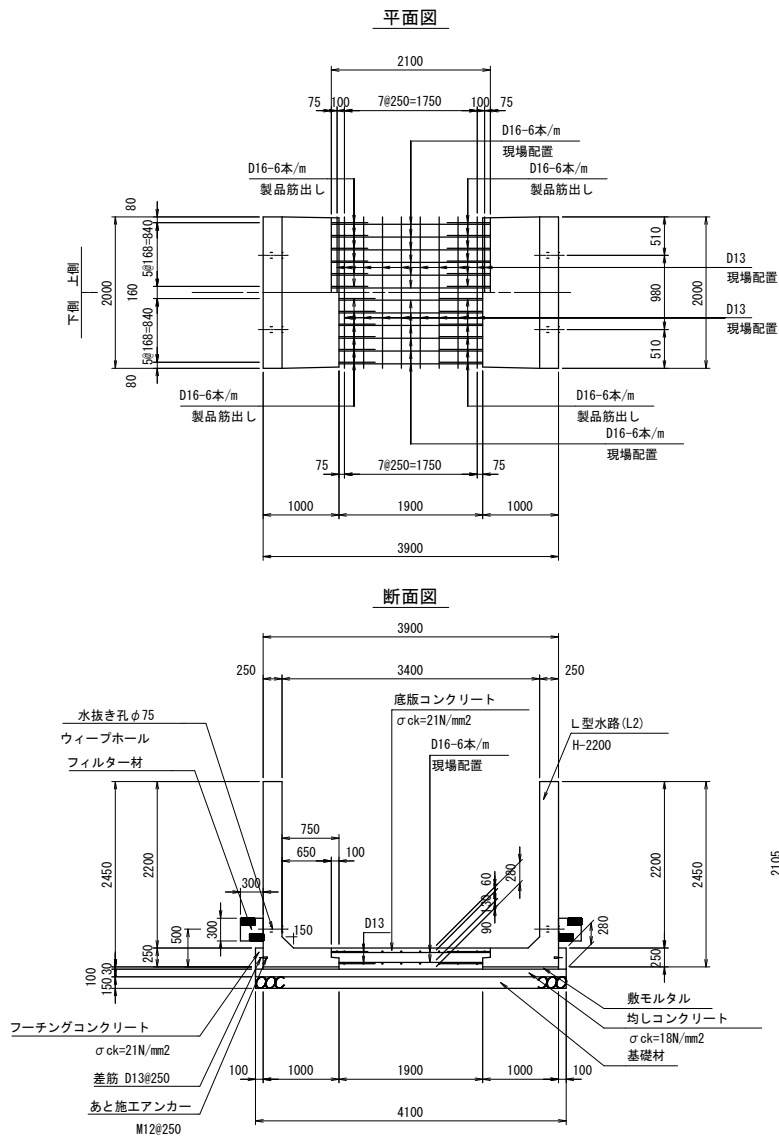

L 型水路構造図

H=2100 水路幅3400
(No. 6+17. 99~No. 7)

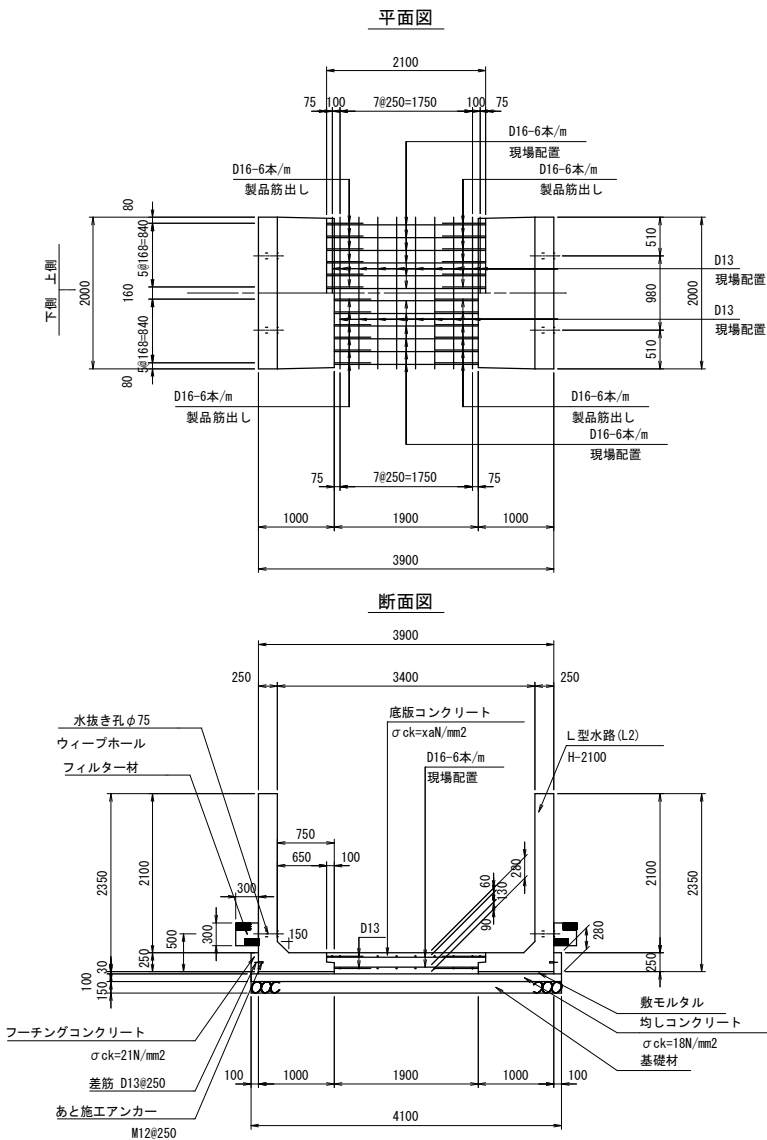

L 型水路 (H=2200 W=3400) 数量表 (10m 当り)


名称	規格・寸法	算式	数量
基礎材 (t=150mm)	RC-40	4.100×10.000	41.00 (m ²)
均しコンクリート (t=100mm)	$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$ 18-8-40 (高炉)	$4.100 \times 0.100 \times 10.000$	4.10 (m ³)
均しコンクリート型枠	基礎型枠	$0.100 \times 10.000 \times 2$	2.00 (m ²)
敷きモルタル (t=30mm)	1:3	$(1.000 \times 0.030) \times 2 \times 10.000$	0.60 (m ³)
底板コンクリート	$\sigma_{ck} = 21 \text{ N/mm}^2$ 以上 21-8-25 高炉 W/C55%	$(1.900 \times 0.280 + 0.100 \times 0.125 \times 2) \times 10.000$	5.57 (m ³)
底板部鉄筋	D13 (0.995kg/m) D16 (1.560kg/m)	$(2.100 + 1.900) \times 60 \times 1.560 + 10.000 \times 18 \times 0.995$	553.50 (kg)
ウィーブホール	φ75	20	20 (本)
フィルター材	単粒度砕石6号	$0.300 \times 0.300 \times 10.000 \times 2$	1.80 (m ³)
フーチングコンクリート	21-8-25 高炉 W/C55%	$0.100 \times 0.280 \times 10.000 \times 2$	0.56 (m ³)
フーチングコンクリート型枠		$0.280 \times 10.000 \times 2$	5.60 (m ²)
差筋	D13 (0.995kg/m) L=70mm (ネジ切り20mm)	$0.070 \times 4 \times 10.000 \times 2 \times 0.995$	5.57 (kg)
あと施工アンカー	M12 L=50 削孔径18mm, 削孔深56mm	$4 \times 10.000 \times 2$	80 (本)
パッキン材		$(2.105 + 0.314 + 0.575) \times 2 \times 5$	29.94 (m)
L 型水路本体	H=2200 L=2000	$10.000 / 2.000 \times 2$	10.00 (本)
目地材	t=10mm 10m毎に設置すること	$1.900 \times 0.280 + 0.100 \times 0.125 \times 2$	0.56 (m ²)

L 型水路 (H=2100 W=3400) 数量表 (10m 当り)

名称	規格・寸法	算式	数量
基礎材 (t=150mm)	RC-40	4.100×10.000	41.00 (m ²)
均しコンクリート (t=100mm)	$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$	$4.100 \times 0.100 \times 10.000$	4.10 (m ³)
均しコンクリート型枠	基礎型枠	$0.100 \times 10.000 \times 2$	2.00 (m ²)
敷きモルタル (t=30mm)	1:3	$(1.000 \times 0.030) \times 2 \times 10.000$	0.60 (m ³)
底板コンクリート	$\sigma_{ck} = 21 \text{ N/mm}^2$ 以上	$(1.900 \times 0.280 + 0.100 \times 0.125 \times 2) \times 10.000$	5.57 (m ³)
底板部鉄筋	D13 (0.995kg/m) D16 (1.560kg/m)	$(2.100 + 1.900) \times 60 \times 1.560 + 10.000 \times 18 \times 0.995$	553.50 (kg)
ウィーブホール	φ75	20	20 (本)
フィルター材	単粒度砕石6号	$0.300 \times 0.300 \times 10.000 \times 2$	1.80 (m ³)
フーチングコンクリート		$0.100 \times 0.280 \times 10.000 \times 2$	0.56 (m ³)
フーチングコンクリート型枠		$0.280 \times 10.000 \times 2$	5.60 (m ²)
差筋	D13 (0.995kg/m) L=70mm (ネジ切り20mm)	$0.070 \times 4 \times 10.000 \times 2 \times 0.995$	5.57 (kg)
あと施工アンカー	M12 L=50 削孔径18mm, 削孔深56mm	$4 \times 10.000 \times 2$	80 (本)
パッキン材		$(2.005 + 0.314 + 0.575) \times 2 \times 5$	28.94 (m)
L 型水路本体	H=2100 L=2000	$10.000 / 2.000 \times 2$	10.00 (本)
目地材	t=10mm 10m毎に設置すること	$1.900 \times 0.280 + 0.100 \times 0.125 \times 2$	0.56 (m ²)

縮小図 (原図A1)


工事年度	令和7年度		
工事名	中央雨水幹線改修工事(その3)		
工事箇所	小都市寺福童 地内		
図面名	L 型水路構造図		
縮尺	1:50	図面番号	6/13
事業主体	小 郡 市		

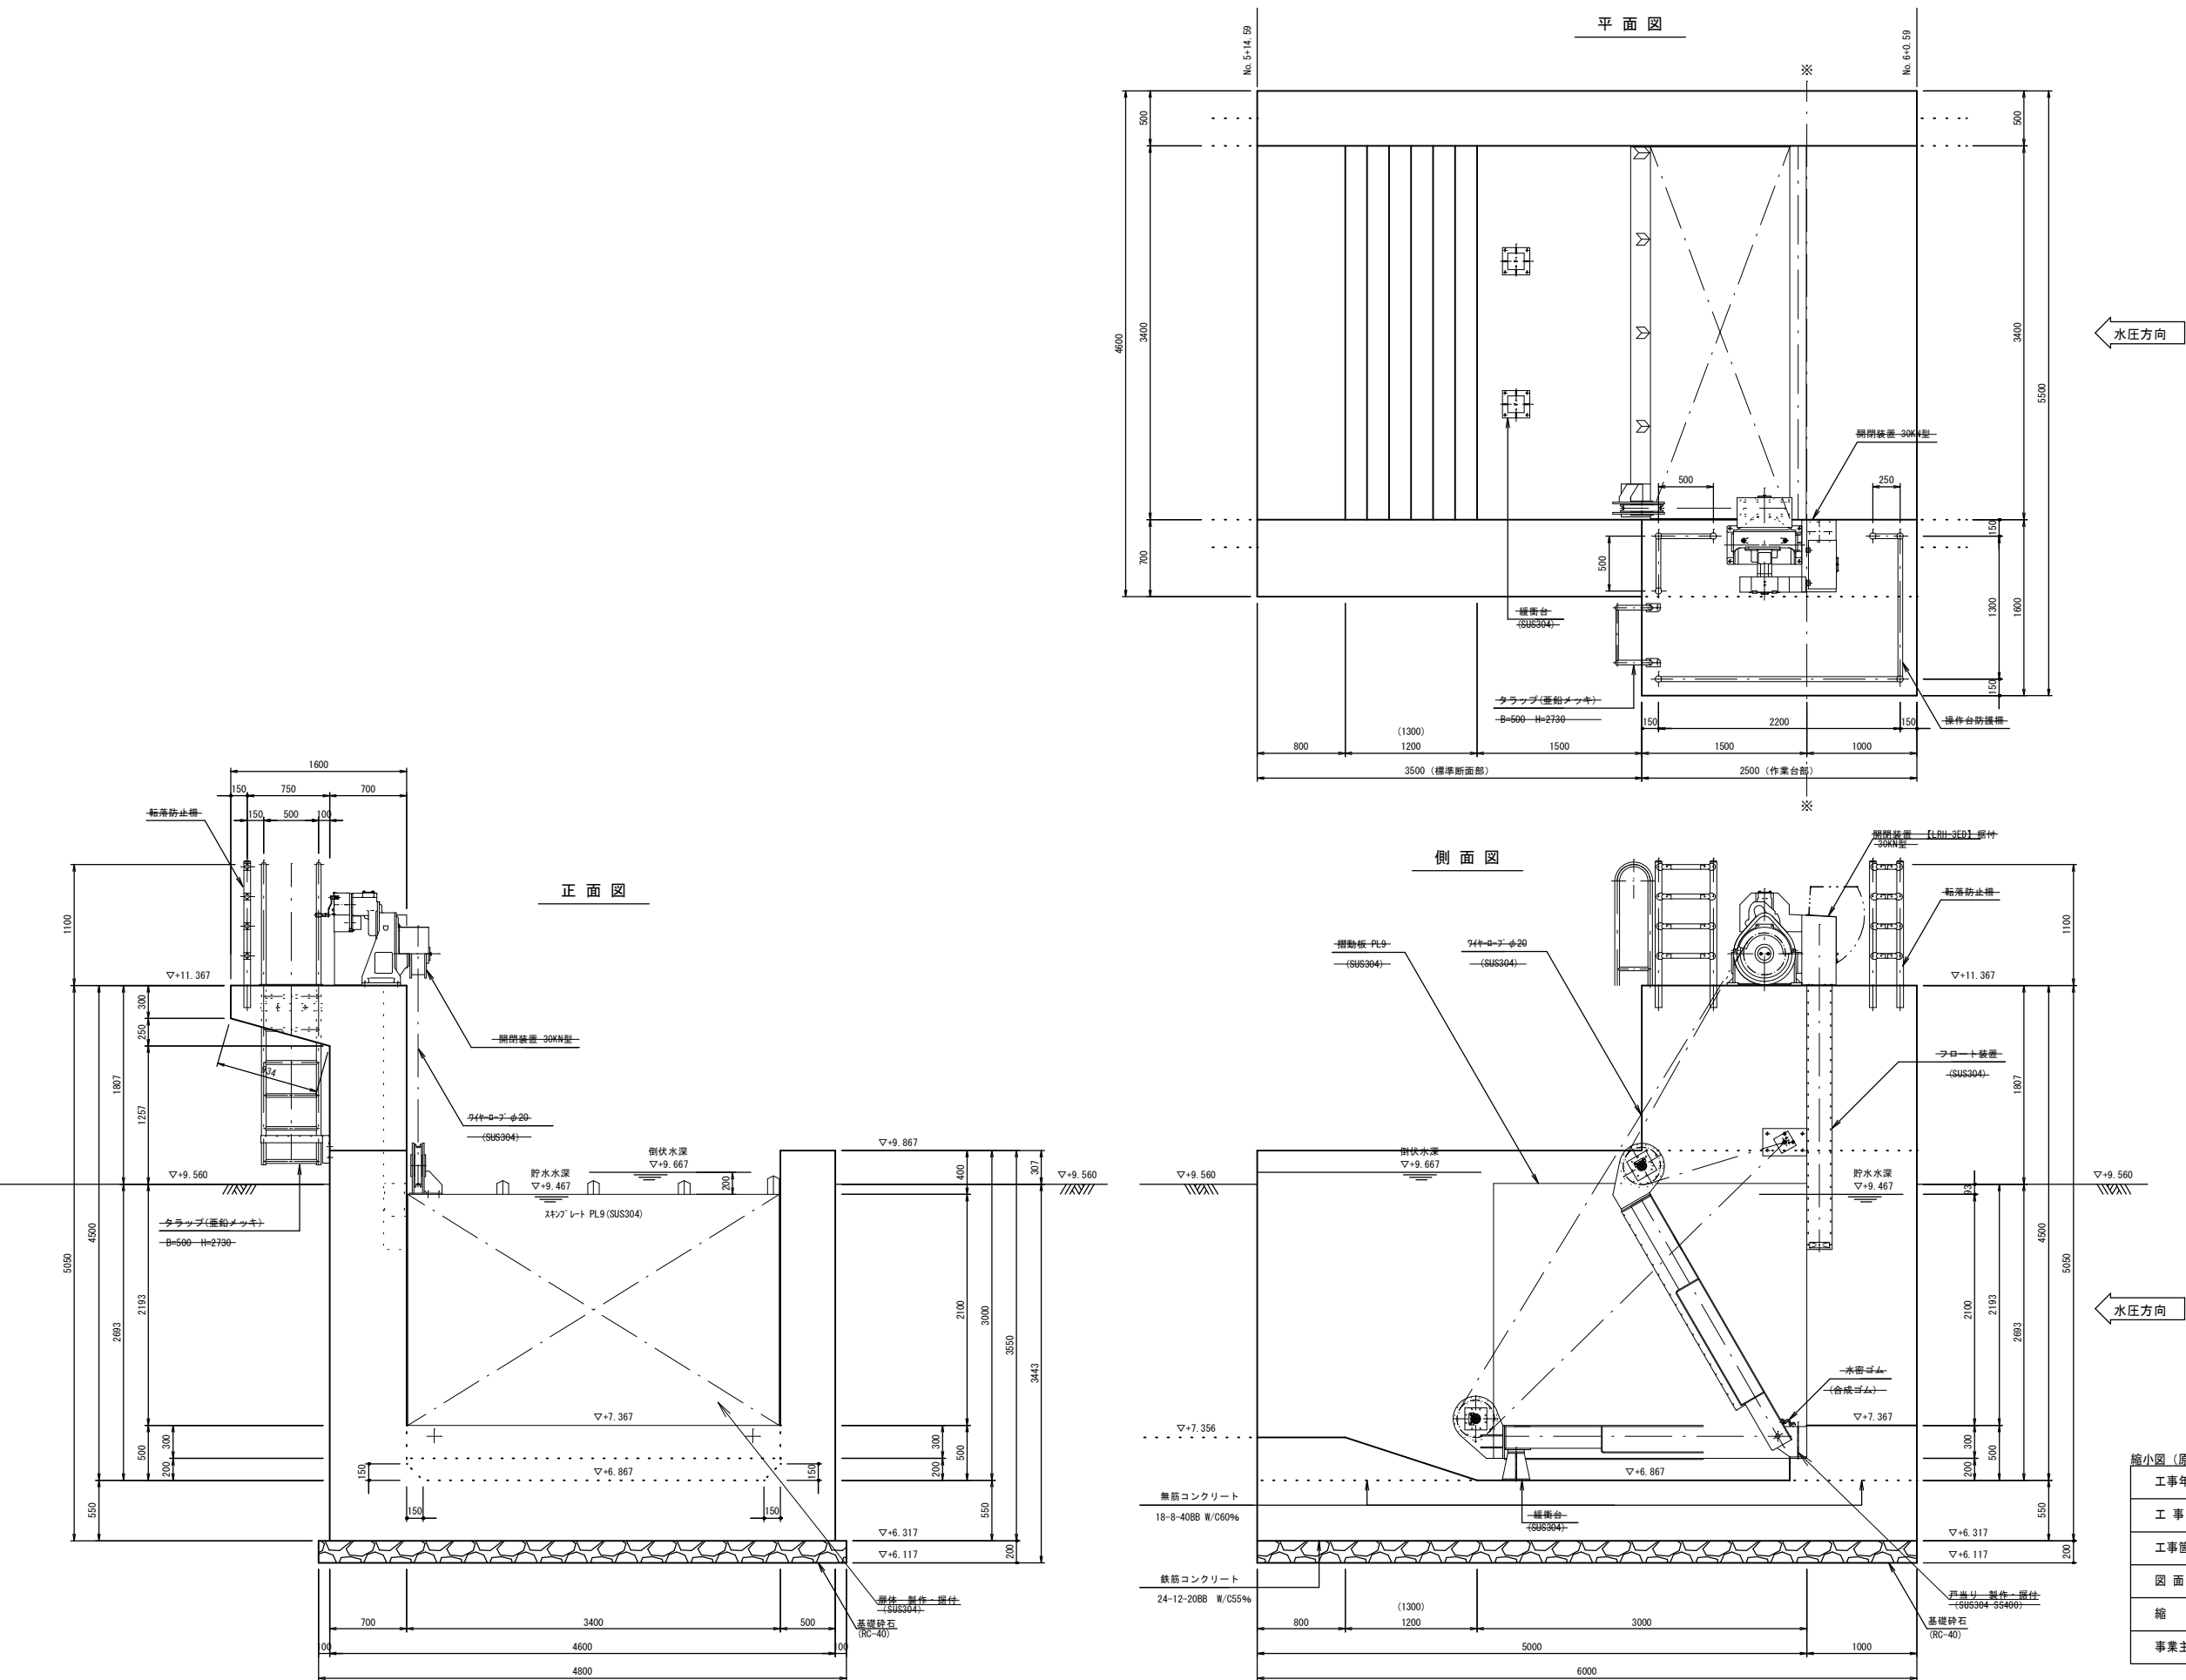


縮小図 (原図A1)

工事年度	令和7年度		
工事名	中央雨水幹線改修工事(その3)		
工事箇所	小郡市寺福堂地内		
図面名	起伏ゲート構造図		
縮尺	1 : 30	図面番号	7/13
事業主体	小 郡 市		



主鉄筋組立図
(標準断面部)

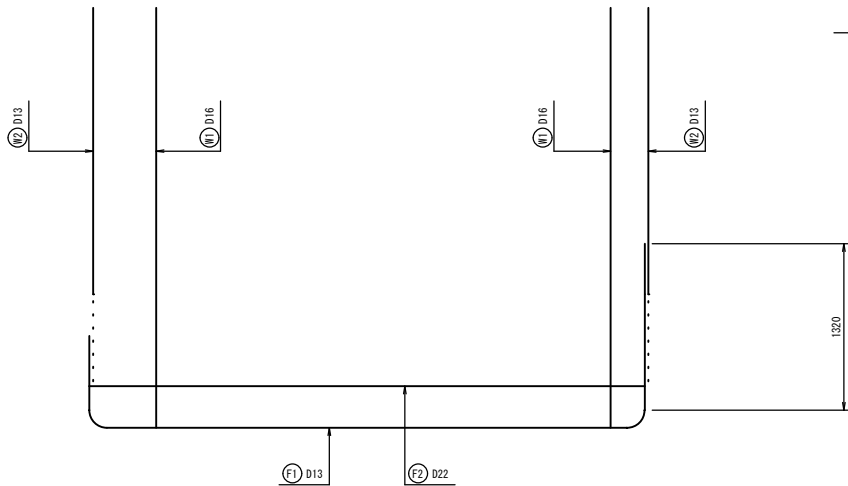



断面図
(標準断面部)

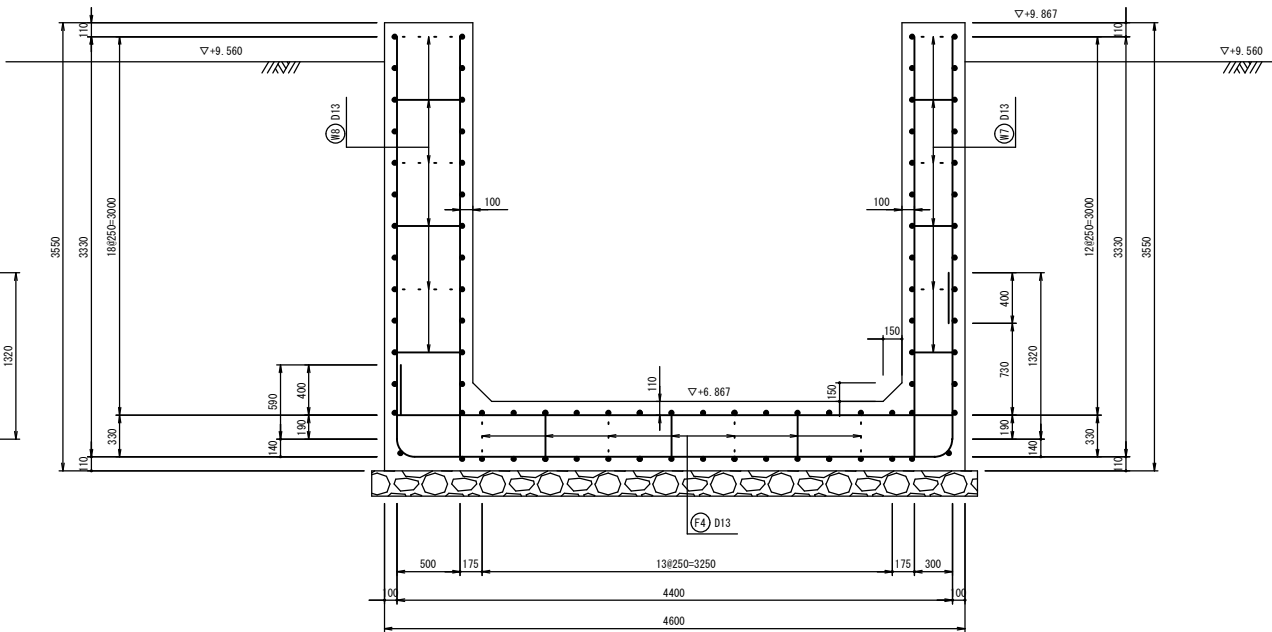

工事年度	令和7年度		
工事名	中央雨水幹線改修工事(その3)		
工事箇所	小都市寺福童 地内		
図面名	No. 1 起伏ゲート配筋図(2)		
縮尺	1 : 30	図面番号	9/13
事業主体	小 郡 市		

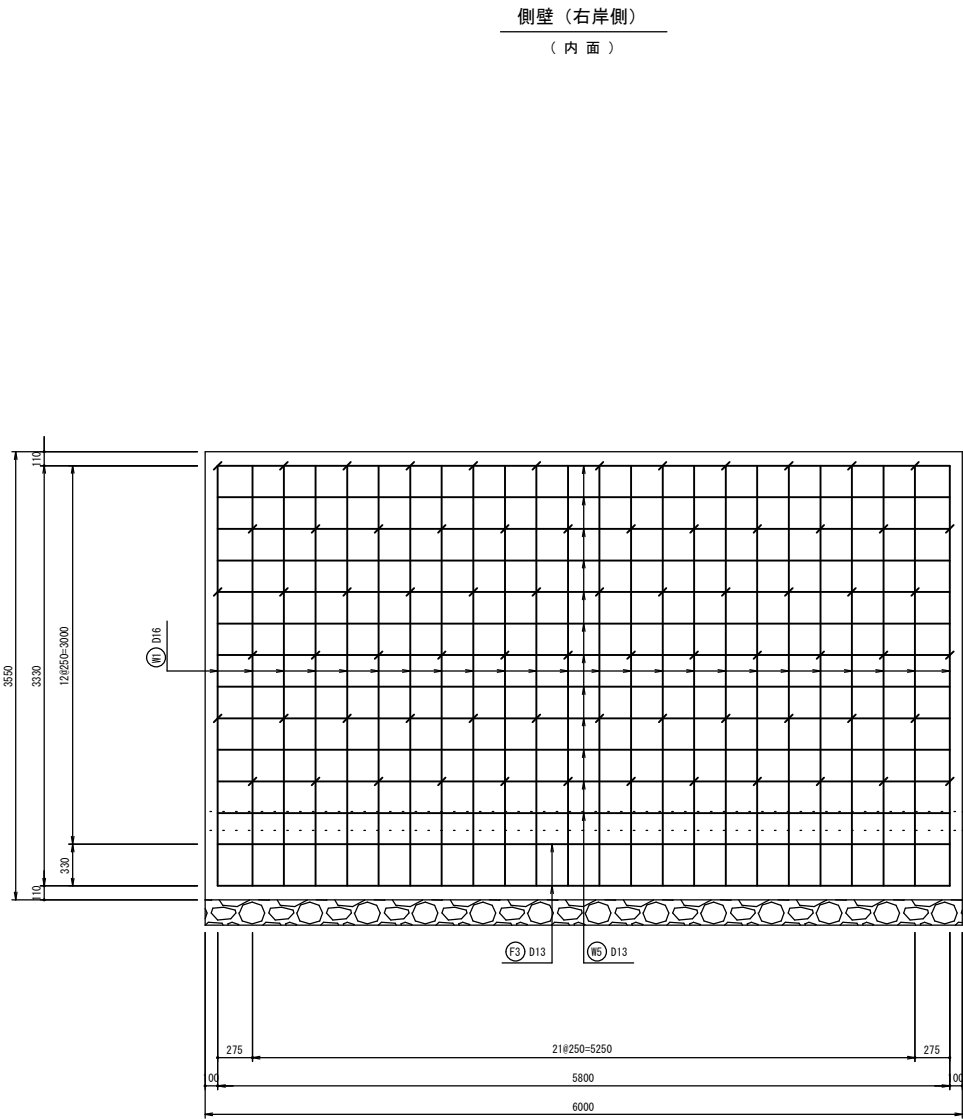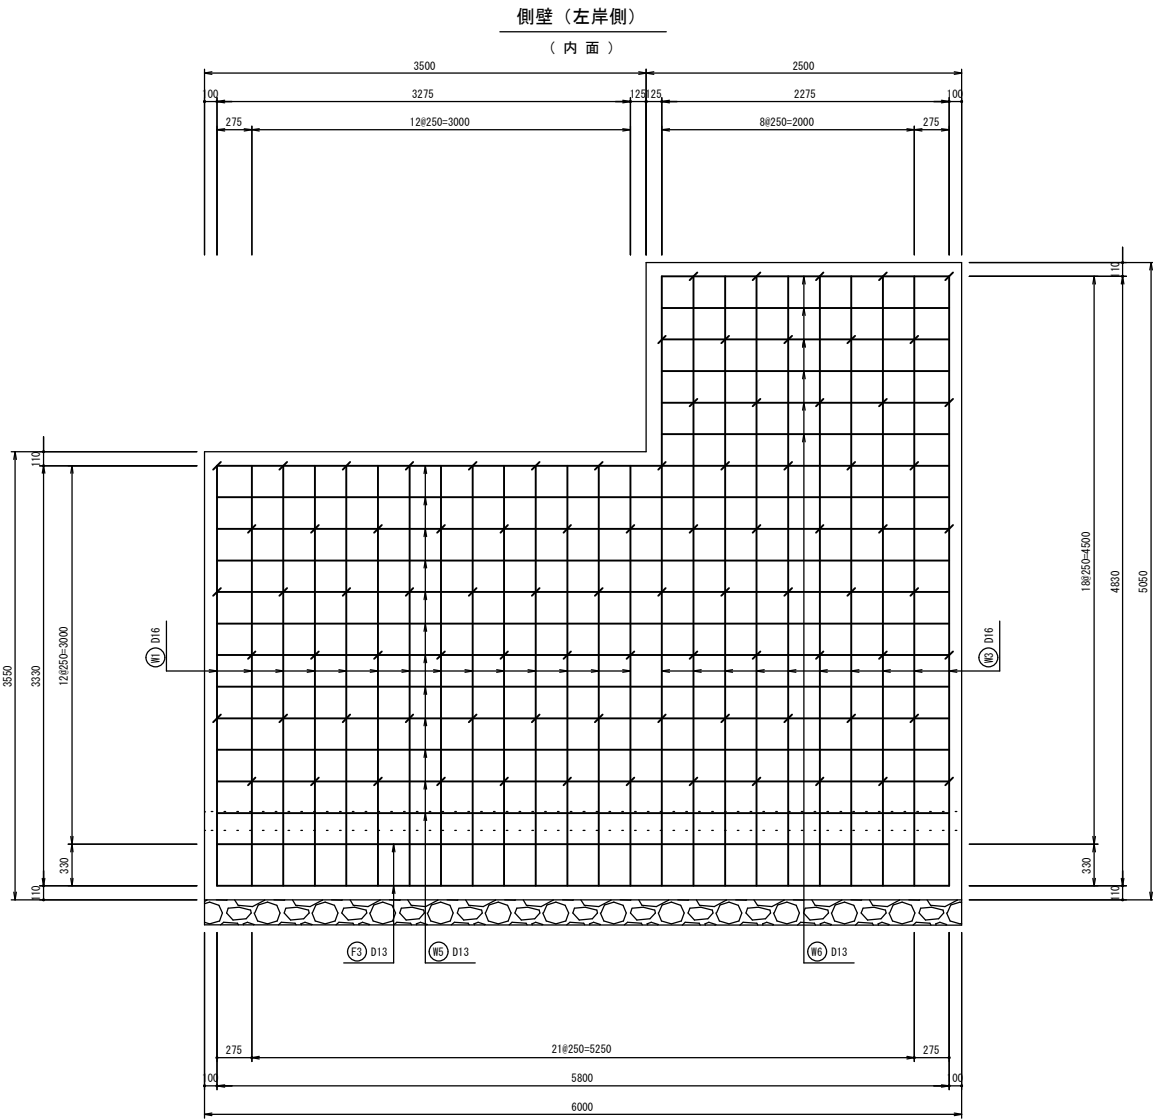

工事年度	令和7年度		
工事名	中央雨水幹線改修工事(その3)		
工事箇所	小都市寺福童 地内		
図面名	No. 1 起伏ゲート配筋図(3)		
縮尺	1 : 30	図面番号	10/13
事業主体	小 郡 市		

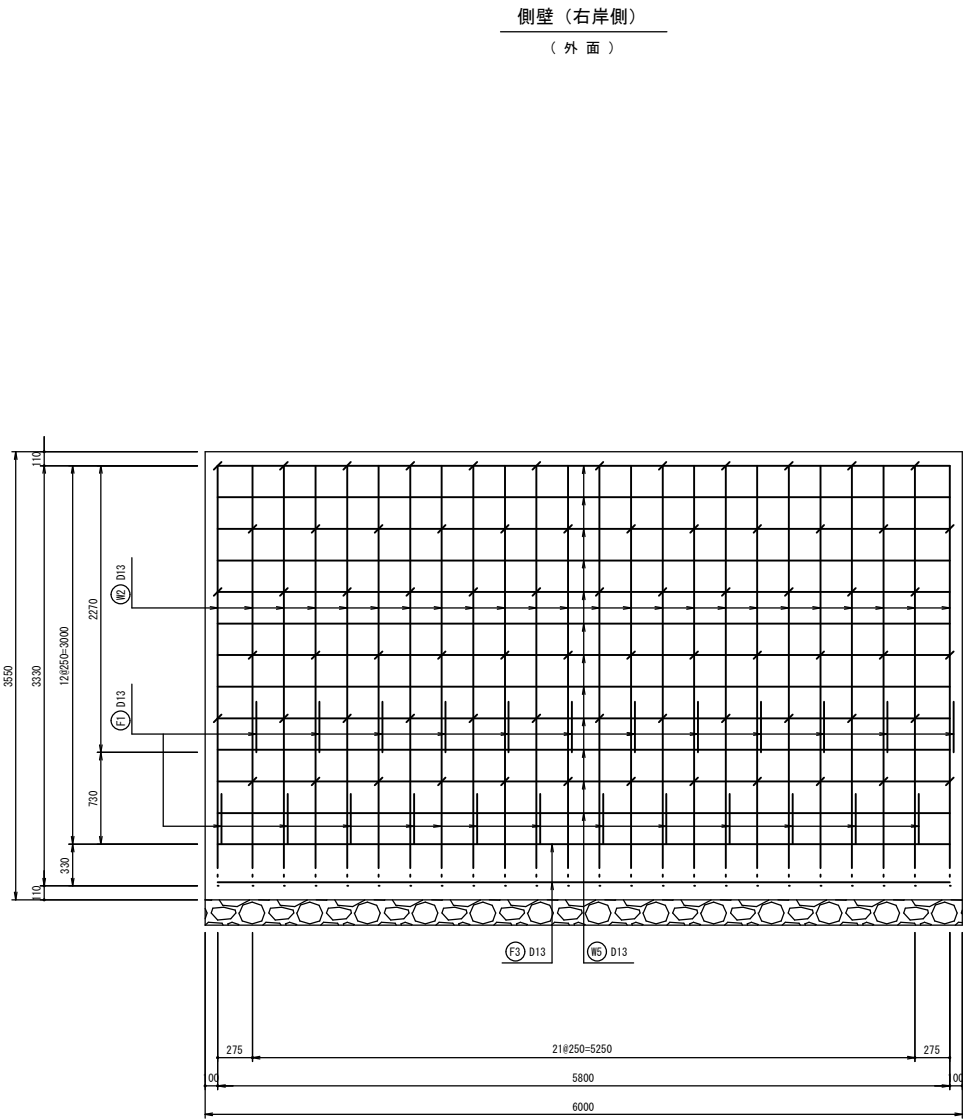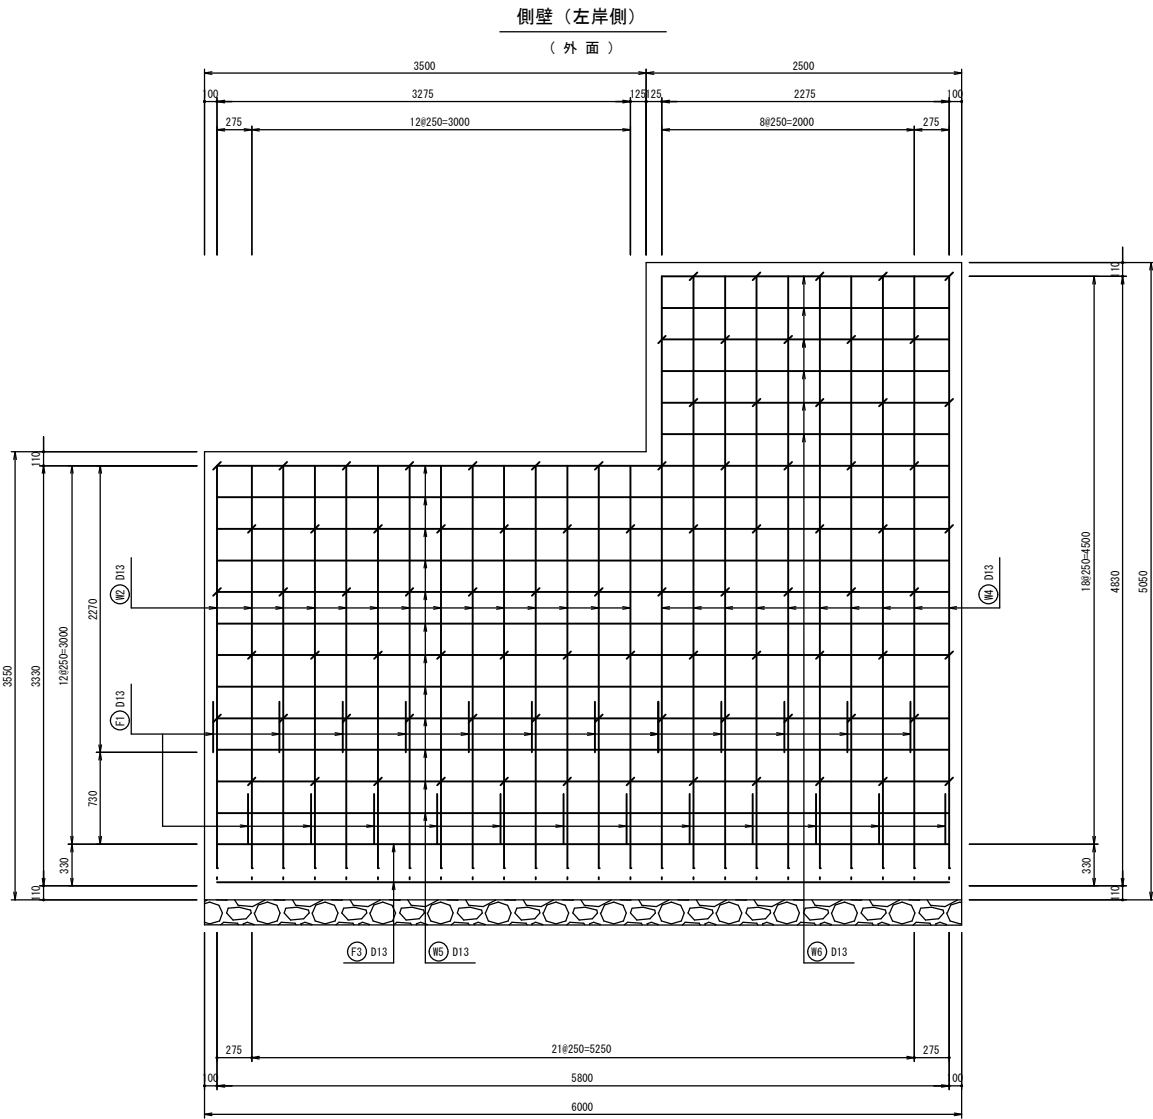

縮小図(原図A1)

工事年度	令和7年度		
工事名	中央雨水幹線改修工事(その3)		
工事箇所	小郡市幸福童 地内		
図面名	No. 1 起伏ゲート配筋図(4)		
縮尺	1 : 30	図面番号	11/13
事業主体	小 郡 市		

S=1 : 30

Technical drawing of a rectangular reinforced concrete slab (F1) with dimensions and reinforcement details.

Dimensions:

- Overall width: 4400 mm
- Overall length: 6000 mm
- Clear width: 4000 mm (4400 mm - 2 x 200 mm)
- Clear length: 5600 mm (6000 mm - 2 x 200 mm)
- Section width: 220/250-5600 mm

Reinforcement Details:

- Top reinforcement: $F2$ D22
- Bottom reinforcement: $F1$ D13
- Vertical reinforcement: $F3$ D13
- Horizontal reinforcement: $F4$ D13

Other Labels:

- Top edge: 上圈
- Bottom edge: 下圈
- Right edge: 右圈
- Left edge: 左圈

種別	形式	径	本数	長さ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	H (mm)	R (mm)	摘 要
S1	5	D13	10	3,248	400	934	114	1,400	400	259	0	
S2	1	D16	6	2,150	2,150	0	0	0	0	0	0	
W1	1	D13	38	3,330	3,330	0	0	0	0	0	0	
W2	1	D13	38	2,635	2,635	0	0	0	0	0	0	2,270、3,000
W3	1	D16	10	4,830	4,830	0	0	0	0	0	0	
W4	1	D13	10	4,135	4,135	0	0	0	0	0	0	3,770、4,500
W5	1	D13	48	5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	
W6	1	D13	12	2,275	2,275	0	0	0	0	0	0	
W7	2	D13	72	554	354	100	0	0	0	0	0	
W8	2	D13	87	754	554	100	0	0	0	0	0	
F1	4	D13	25	6,470	590	220	4,120	1,320	0	0	140	
F2	1	D22	25	4,400	4,400	0	0	0	0	0	0	
F3	1	D13	36	5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	
F4	3	D13	34	1,446	100	361	524	0	0	0	0	

	種別	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	一本当たり質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
単	S1	D13	3,248	10	0.995	3.232	32.317	
単	S2	D13	2,150	6	0.995	2.139	12.835	
補	W1	D16	3,330	38	1.560	5.195	197.402	
補	W2	D13	2,635	38	0.995	2.622	99.629	
単	W3	D16	4,830	10	1.560	7.535	75.348	
単	W4	D13	4,135	10	0.995	4.114	41.143	
補	W5	D13	5,800	48	0.995	5.771	277.008	
単	W6	D13	2,275	12	0.995	2.264	27.163	
補	W7	D13	554	72	0.995	0.551	39.688	
単	W8	D13	754	87	0.995	0.750	65.270	
補	F1	D13	6,470	25	0.995	6.438	160.941	
補	F2	D22	4,400	25	3.040	13.376	334.400	
補	F3	D13	5,800	36	0.995	5.771	207.756	
補	F4	D13	1,446	34	0.995	1.439	48.918	

工事年度	令和 7 年度		
工 事 名	中央雨水幹線改修工事(その 3)		
工事箇所	小郡市寺福童 地内		
図 面 名	No.1 起伏ゲート配筋図(5)		
縮 尺	1 : 30	図面番号	12/13
事業主体	小 郡 市		

