


各中学校配膳室の状況

1. 宝城中学校


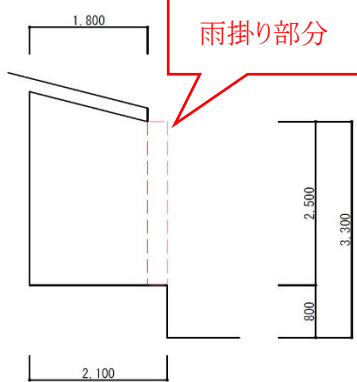
(1) 概要

項目	
現地写真	
建設年度	1967年
所在地	小郡市八坂 26 番地 1
構造	RC造
建物延床面積	4,798 m ²

(2) 諸室内容


項目	調査内容
壁仕上げ	CTブロック素地
天井仕上げ	ケイカル板+EP塗
床仕上げ	モルタル+防塵塗装
施錠設備	内外共: (あり) / なし
廊下等との区分	(あり) / なし
搬入開口寸法	幅: 2.2m、高さ: 2.1m
空調・換気設備	換気設備: (あり) / (なし) 空調: (あり) / (なし)
流し台・手洗い	流し台設置: (あり) / (なし) 手洗い: (あり) / (なし)
冷蔵庫の有無	(あり) / なし
その他(設備・備品)	配膳棚: (あり) / なし、小荷物用昇降機: (あり) / (なし) ロッカー: (あり) / なし

(3) 庇・プラットホームの高さ

現況写真	状況
	 <p>配送車寄付け時の庇の高さは問題なし。</p>

(4) 敷地内搬入経路

調査項目		調査の内容
1.	搬入車通行路(道路)	6.0m 搬入に支障なし。
2.	搬入車通行路(構内)	6.0m 搬入に支障なし。
3.	搬入車通行門扉	5.1m 搬入に支障なし。
4.	切り返し	8.2m×5.0m

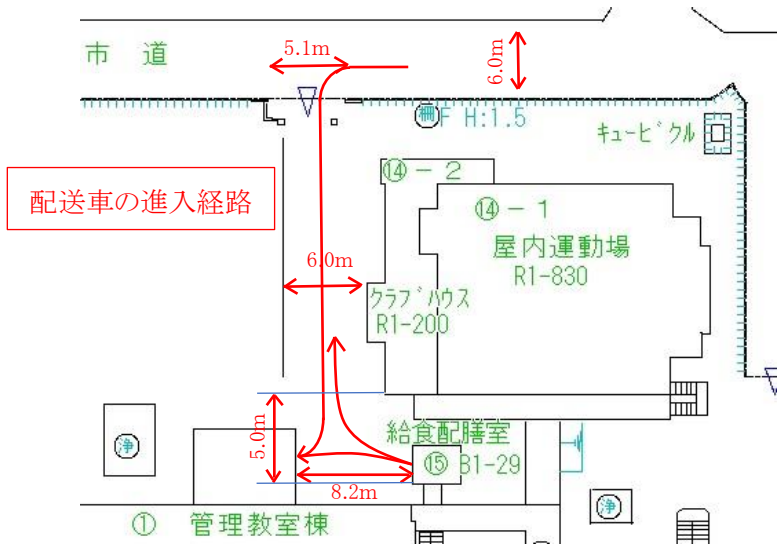

2. 大原中学校


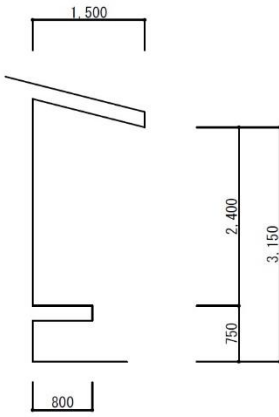
(1) 概要

項目	
現地写真	
建設年度	1976 年
所在地	小郡市小郡 772 番地
構造	RC 造
建物延床面積	8,848 m ²

(1) 諸室内容


項目	調査内容
壁仕上げ	ケイカル板+EP 塗り
天井仕上げ	ケイカル板+EP 塗り
床仕上げ	コンクリート下地の上塗装
施錠設備	内外共： <input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし
廊下等との区分	<input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし
搬入開口寸法	幅：1.60m、高さ：1.80m
空調・換気設備	換気設備： <input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし、空調： <input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし
流し台・手洗い	流し台設置： <input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし 手洗い： <input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし
冷蔵庫の有無	<input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし
その他(設備・備品)	配膳棚： <input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし、小荷物用昇降機： <input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし ロッカー： <input checked="" type="checkbox"/> あり/ <input type="checkbox"/> なし

(2) 庇・プラットホームの高さ

現況写真	状況
	 <p>配送車寄付け時の庇の高さは問題なし。</p>


(3) 敷地内搬入経路

調査項目		調査の内容
1.	搬入車通行路(道路)	5.0m。路地は大通りに面しているため進入しやすい。歩行者に配慮する必要がある。
2.	搬入車通行路(構内)	10m以上。十分な幅があり、生徒との進入動線とも別のため安全である。
3.	搬入車通行門扉	7.8m。十分な広さがある。
4.	切り返し	7.8m。十分な広さがある。

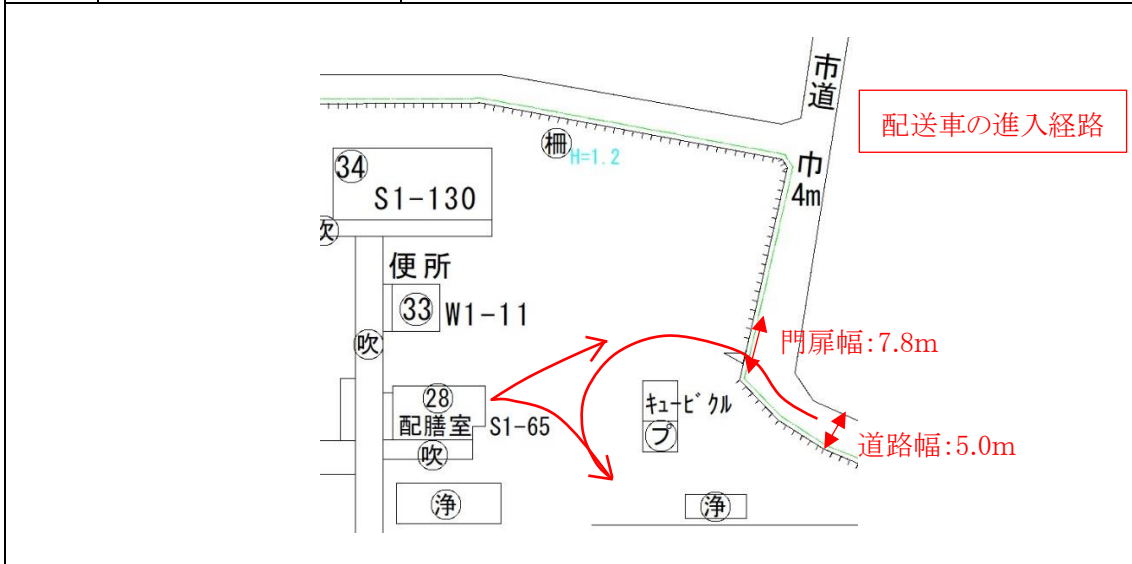

3. 立石中学校


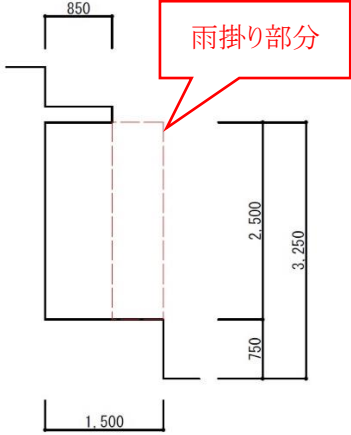
(1) 概要

項目	
現地写真	
建築年度	1975 年
所在地	小郡市吹上 1045 番地
構造	RC 造
建物延床面積	3,972 m ²

(2) 諸室内容


項目	調査内容
壁仕上げ	ケイカル板+EP 塗り
天井仕上げ	化粧プラスターボード
床仕上げ	ビニル床シート
施錠設備	内外共: (あり) / なし
廊下等との区分	(あり) / なし
搬入開口寸法	幅: 1.3m、高さ: 2.0m
空調・換気設備	換気設備: (あり) / なし、空調: あり / (なし)
流し台・手洗い	流し台設置: あり / (なし) 手洗い : (あり) / なし
冷蔵庫の有無	(あり) / なし
その他(設備・備品)	配膳棚: (あり) / なし、小荷物用昇降機: あり / なし ロッカー: あり / (なし)

(3) 庇・プラットホームの高さ

現況写真	状況
	 <p>配送車寄付け時の庇の高さは問題なし。</p>

(4) 敷地内搬入経路

調査項目	調査の内容
1. 搬入車通行路(道路)	3.6m。短い距離だが離合は不可。
2. 搬入車通行路(構内)	4.0m。十分な幅を確保している。
3. 搬入車通行門扉	5.0m。十分な幅を確保している。
4. 切り返し	十分なスペースを確保している。

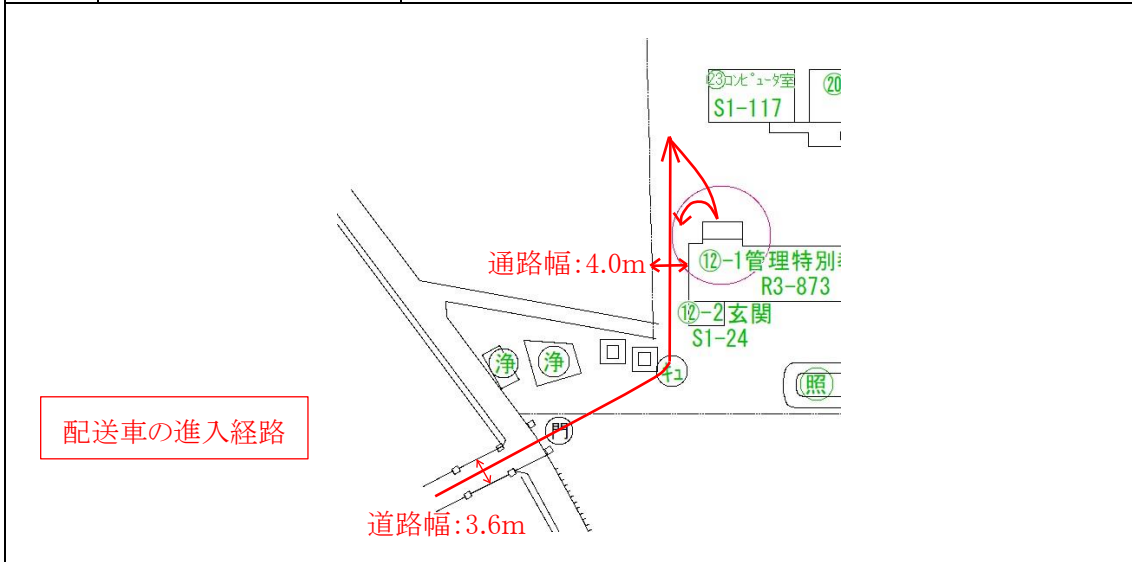

4. 小郡中学校


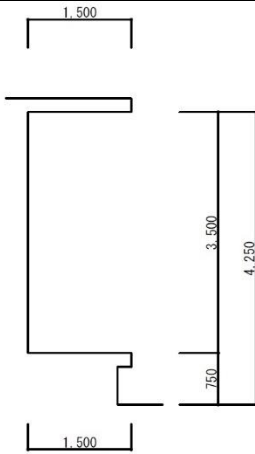
(1) 概要

項目	
現地写真	
建設年度	1979 年
所在地	小郡市寺福童 668 番地
構造	RC 造
建物延床面積	5,859 m ²

(2) 諸室内容


項目	調査内容
壁仕上げ	モルタル下地+吹付塗装
天井仕上げ	化粧プラスターボード
床仕上げ	モルタル下地+塗装
施錠設備	内外共: (あり) / なし
廊下等との区分	(あり) / なし
搬入開口寸法	幅: 1.6m、高さ: 2.0m
空調・換気設備	換気設備: (あり) / (なし) 空調: (あり) / (なし)
流し台・手洗い	流し台設置: (あり) / (なし) 手洗い : (あり) / (なし)
冷蔵庫の有無	(あり) / なし
その他(設備・備品)	配膳棚: (あり) / なし、小荷物用昇降機: (あり) / (なし) ロッカー: (あり) / なし

(3) 庇・プラットホームの高さ

現況写真	状況
	 <p>配送車寄付け時の庇の高さは問題なし。</p>

(4) 敷地内における搬入路に係る課題がないかの確認

調査項目	調査の内容
1. 搬入車通行路(道路)	19.0m。十分な幅を確保している。
2. 搬入車通行路(構内)	3.5m。生徒の自転車置き場が近いため、配慮が必要。
3. 搬入車通行門扉	9.0m 十分な幅を確保している。
4. 切り返し	出る時が難しい。

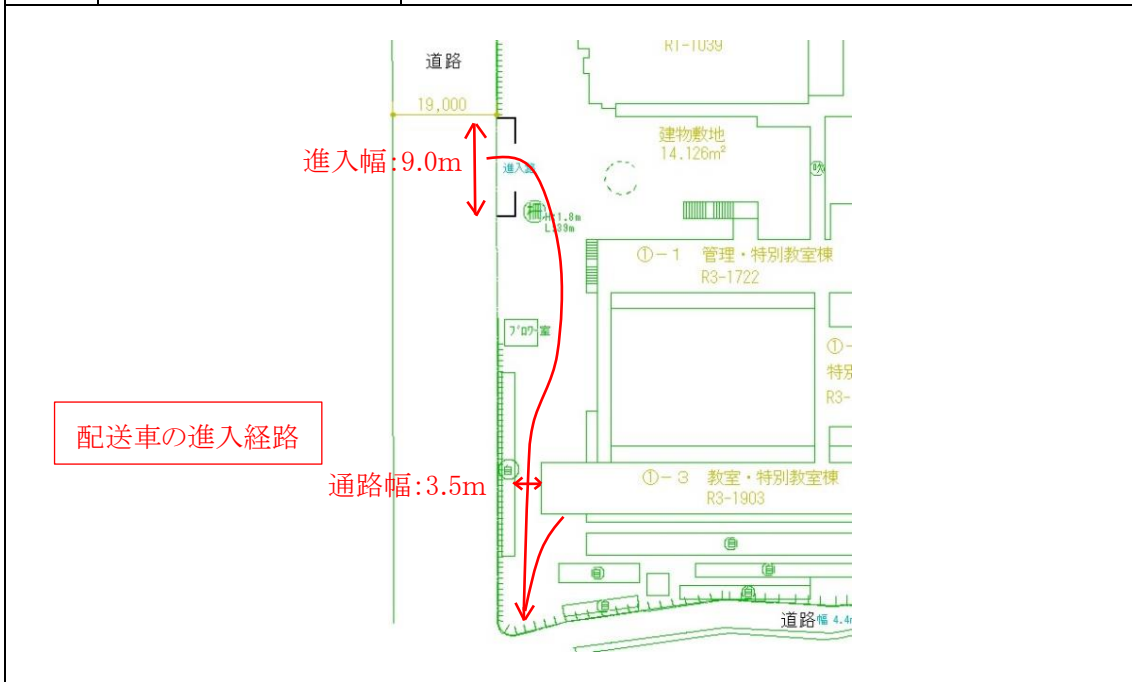

5. 三国中学校


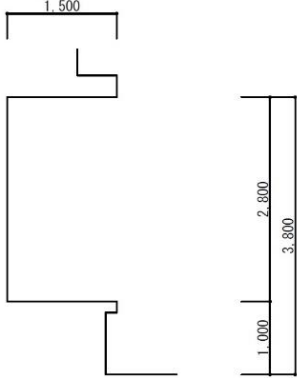
(1) 概要

項目	
現地写真	
建設年度	1993 年
所在地	小郡市美鈴が丘五丁目 15 番地 1
構造	RC 造
建物延床面積	9,510 m ²

(2) 諸室内容

項目	調査内容
壁仕上げ	モルタル下地+吹付塗装
天井仕上げ	ケイカル板+EP-G 塗
床仕上げ	コンクリートの上ビニル床シート
施錠設備	内外共: (あり) / なし
廊下等との区分	(あり) / なし
搬入開口寸法	幅: 5.0m、高さ: 2.8m
空調・換気設備	換気設備: あり / (なし) 空調: あり / (なし)
流し台・手洗い	流し台設置: (あり) / なし 手洗い: (あり) / なし (外部)
冷蔵庫の有無	(あり) / なし
その他(設備・備品)	配膳棚: (あり) / なし、小荷物用昇降機: (あり) / なし (EV) ロッカー: あり / (なし)

(3) 庇・プラットホームの高さ

現況写真	状況
	 <p data-bbox="810 786 1257 815">配送車寄付け時の庇の高さは問題なし。</p>

(4) 敷地内搬入路

調査項目		調査の内容
1.	搬入車通行路(道路)	道路幅 6.0m 有り、十分な幅が確保されている。
2.	搬入車通行路(構内)	6.0m有り、十分な幅が確保されており、歩車分離されている。
3.	搬入車通行門扉	8.0m有り、十分な幅が確保されている。
4.	切り返し	10.0m以上の十分なスペースが確保されている。

