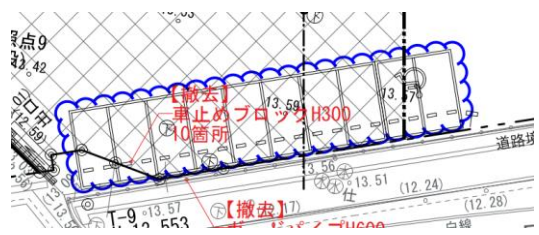
令和8年11月10日

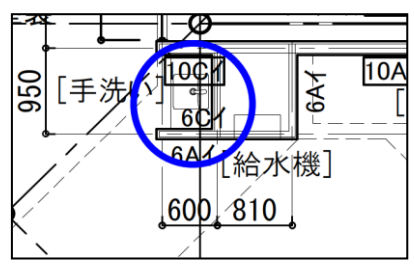
質 疑 回 答 書

工事名 ： 小郡市新体育館アリーナ棟建設工事

No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
1	－	計画敷地東側に位置する小郡市体育館及び小郡市弓道場等については、小郡市新体育館アリーナ棟の建設工事完了後に解体工事へ着手するという認識で宜しいでしょうか。	現段階の予定では、本工事とは別発注で令和9年7月以降に解体工事を着手する予定としています。
2	－	支払条件の部分払は、請負金額の9割までという認識ですが、残りの1割は別途支払い方法が追加になる予定でしょうか。 （前払金→40%以内、中間前払金→20%以内、部分払→請負金額全体の90%以内）	小郡市契約規則、工事請負約款、工事発注表に記載のとおり、部分払は出来形部分等に相応する請負代金相当額の8割以内を上限として支払うものです。 なお、未払分について別途の支払方法を追加する予定はありません。 前払金・中間前払金・部分払として既に支払った額を控除した残額は、 工事完成後の完成検査に合格した後、請負代金の残額として支払います。 ※部分払の具体的な支払額は、出来形、前払金等の支払状況に応じて 約款の算定式により決定します。
3	A-004 D-033 内訳明細書	SW-1について、内訳明細書ではｽﾃﾝﾚｽ製建具となっておりますが、特記仕様書(2)ではｽﾃﾝﾚｽ製建具が適用無しとなっており、建具表では仕上がSOPとなっております。 SW-1は鋼製建具と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
4	A-005	特記仕様書(5)において、ｶﾞﾗｽ留め材がｼｰﾘﾝｸﾞ材とｶﾞｽｹｯﾄに適用の○印が付いておりますが、ｶﾞｽｹｯﾄが必要な建具が不明です。御指示下さい。	AW1-1及びAW1-8となります。 明細書に参考数量を記載しております。
5	A-005 D-008 D-055	柔剣道場のﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床について、下記の様にくい違います。 特記仕様書(5)・鋼製床組詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・特記仕様書(5)、鋼製床組詳細図 ・・・ 研磨の上、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装3回塗り ・断面詳細図(1) ・・・ 緬取り無塗装品、研磨素地仕上	宜しいです。
6	A-005 D-008 D-055	弓道場のﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床について、下記の様にくい違います。 特記仕様書(5)を正と考えて宜しいでしょうか。 ・特記仕様書(5) ・・・ ｶﾊﾞ、研磨の上、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装3回塗り ・断面詳細図(1) ・・・ 松、緬取り無塗装品、研磨素地仕上 ・鋼製床組詳細図 ・・・ ｶﾊﾞ、無塗装品、研磨の上、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装3回塗り	宜しいです。

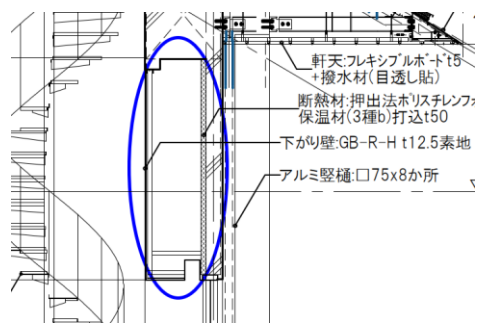
No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
7	A-006 D-004	2F女子ﾄｲﾚにおいて、仕上表の壁仕上ではEPの記載がありますが、矩計図ではEP-Gとありくい違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。	EP面、EP-G面が存在するため、トイレ詳細図を正としてください。
8	A-006 D-008	柔剣道場の電動間仕切について、下記の様にくい違います。 ｼﾝｸﾞﾙ幕が正と考えて宜しいでしょうか。 ・特記仕様書(6) ・・・ ﾀﾞﾌﾞﾙ幕 ・断面詳細図(1) ・・・ ｼﾝｸﾞﾙ幕	宜しいです。
9	A-006 A-015 D-055	特記仕様書(6)に柔道場の畳の記載があります。確認ですが、仕上表、鋼製床組詳細図にも別途工事との記載があるため、柔道畳は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
10	A-006 D-017	特記仕様書(6)で、電動間仕切の施工箇所にﾒｲﾝｱﾘｰﾅの記載がありますが、平面図等に図示がないため、本物件では該当なしと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
11	A-006 D-018	2階看的所において、武道場平面詳細図にｽﾃﾝﾚｽ流し台L1200の図示がありますが、仕様等詳細が不明です。 特記仕様書より、ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ:PL型同等と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
12	A-007 L-010	樹木、芝及び地被類 植栽基盤において、仕様が下記の様にくい違います。 詳細図-5の畑土:良質購入土を正と考えて宜しいでしょうか。 ・特記仕様書(7) 第23章 植栽工事 2.植栽基盤 ・・・ A種 ・詳細図-5 高木植穴客土、低木客土 ・・・ 畑土:良質購入土	宜しいです。
13	A-008	工事区分表において、19.什器備品等.11 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙが建築工事とありますが、該当する範囲が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
14	A-010	現況図・撤去平面図において、車止めﾌﾞﾛｯｸのヶ所数が下記の様にくい違います。図示数量を正と考えて宜しいでしょうか。 ・記載数量 ・・・ 10ヶ所 ・図示数量 ・・・ 20ヶ所 	10台分(20か所)でお見込みください。
15	A-010	図面上にあるAB解体の際、中にある残置物は施工前に撤去となりますか。撤去ではない場合は、産廃として処理を見込んでおいて宜しいでしょうか。	AB共に、残置物は施工前に全て撤去する予定ですが、図A-010右下のリストに記載している設備等は本工事での処分となります。

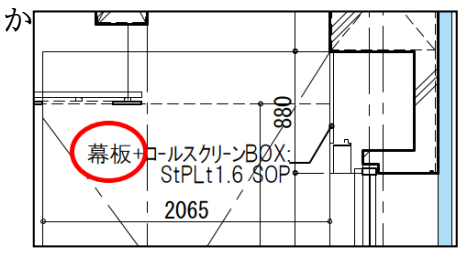
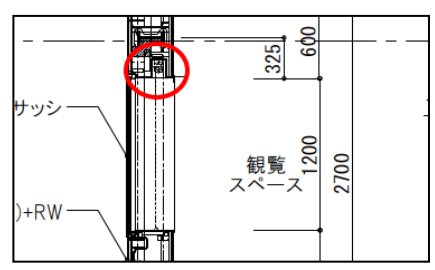
No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
16	A-010	AB解体に併設されている屋根の廊下は撤去しない認識で間違いないでしょうか。	隣接する渡り廊下の屋根は残置としますが、AB解体時に干渉する場合は必要最低限の範囲で撤去して構いません。
17	A-010	U字工撤去の際、周りの植栽は伐採で見込んで宜しいでしょうか。	U字溝周りの敷地内の地被類は伐採することとします。 敷地外の植栽で工事に影響を及ぼすものがある場合は、発注者と協議のうえ判断します。
18	A-010	既存浄化槽については、解体工事を別途とし、現状のまま残置するという認識で宜しいでしょうか。	宜しいです。
19	A-014	一般共通事項・外部仕上表において、屋上基礎等の屋根ｽﾗﾌﾞの室側には押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t40か吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t25を施すとありますが、どちらを適用するか不明です。 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t25を適用すると考えて宜しいでしょうか。	押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt40としてください。
20	A-014	一般共通事項・内部仕上表において、下記記載がありますが、該当する範囲が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。 ・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ，ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ，鋼製床にﾄｲﾚなど給排水配管を設置する床下地の範囲には、床・立上りを水性ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂塗装とし、ｽﾊﾟﾝに2箇所VP管φ50の排水を設け、漏水ｾﾝｻｰ（設備工事）を設ける。	1階男女ユニットシャワー、2階トイレの鋼製床組部分となります。
21	A-014	一般共通事項・内部仕上表において、その他（耐火被覆等）はEP（水性）塗装を施すとありますが、耐火被覆（ﾛｯｸｳｰﾙ吹付）の上から塗装を施しているような図示が見当たらず、明確な施工範囲が不明です。 不要と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
22	A-014	外壁仕上げ　ハイブリットピーリング工法について 上記工法において、仕上げの仕様をご指示願います。 ソフトライン、ハードライン、回転ジェット、等々範囲による使い分けのある場合は範囲のご指示願います。 また複合意匠の場合は、割合の詳細なご指示を願います。	全面的にソフトライン、ハードライン、回転ジェット等を使用し積層させた複合意匠でお見込みください。 各仕上げの割合は現場での協議・試験施工のうえ確定します。
23	A-014 内訳書-P217 内訳書-P218	外部仕上げ表で外壁Bにｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄt0.4＋ｽﾍﾟｰｻｰt15＋ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt16＋吹付ﾀｲﾙとありますが、D-071部分詳細図外部（2）（2Do-2）に、外壁Bは透湿防水ｼｰﾄ＋通気金具t15＋ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt16＋吹付ﾀｲﾙになっています。 内訳書も透湿防水ｼｰﾄになっているので部分詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

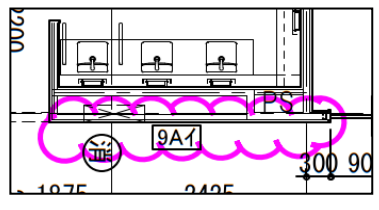
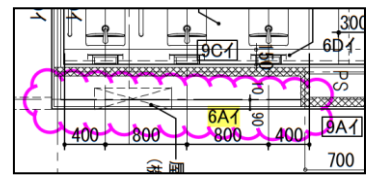
No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
24	A-014 D-002	一般共通事項・外部仕上表において、外気に接する床ｽﾗﾌﾞはｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ 部は押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(3種)t40打込みとありますが、該当する1階器 具庫では矩計図に断熱材の図示がありません。 矩計図を正とし、不要と考えて宜しいでしょうか。	各矩計図の記載の通り、埋戻し範囲のスラブ下に 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(3種)t50打込としてください。
25	A-014 EV-001	EVﾋﾟｯﾄ床仕上げについて下記の通り相違があります。 特記仕様書を正としてよろしいでしょうか。御指示下さい。 ・特記仕様書 ・・・ 塗膜防水(A) ・EV詳細図(1) ・・・ 塗布防水仕上	宜しいです。
26	A-014 S-657	耐火被覆について、下記鉄骨部材には半乾式吹付けﾛｯｸｳｰﾙは不要と 考えて宜しいでしょうか。 ・鉛直ﾌﾞﾚｰｽ V20 ・水平ﾌﾞﾚｰｽ HV20 ・母屋 ・縦胴縁1、2	D-053図に図示の通りにRW吹付を施してください。
27	A-015 D-002	1階機械室(1-1)の巾木について、仕上表と矩計図で下記のようにくい 違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ VB(B) H100 ・矩計図 ・・・ (GL)GB-S t12.5+防塵塗装	質疑回答書(11月2日回答分) №34の回答を参照ください
28	A-015 D-003 D-016	1階みまもり室、授乳室(1-1)において、LGS面の壁下地が仕上表・矩計 図と平面詳細図で下記のようにくい違います。 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表、矩計図 ・・・ GB-R t12.5+12.5 ・平面詳細図 ・・・ GB-F t21+21	宜しいです。
29	A-015 D-005	1階会議室(1-1)において、床仕上が仕上表と矩計図で下記のようにくい 違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ TCP(A)+ｺﾃ ・矩計図 ・・・ TCP(A)+OAﾌﾛｱ H=100	質疑回答書(11月2日回答分) №32の回答が誤りでした。 仕上表及び図D-004矩計図(4)を正としてください。
30	A-015 D-016	1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙにおいて、仕上表に流し台とありますが、1階平面詳細図 では手洗いとくい違います。 仕上表を正とし、流し台と考えて宜しいでしょうか。  	平面詳細図を正としてください。 設備工事にて手洗い器を見込んでいます。


No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
31	－	上記質疑が正の場合、流し台の仕様・ｸﾞﾚｰﾄﾞ等詳細が不明です。特記 仕様書(6)より、ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ:PL型同等と考えて宜しいでしょうか。	上記の通りです。
32	A-015 D-016	下記部屋のLGSについて、仕上表ではGW t50 27kg/㎥充填とありますが、平面詳細図ではGW t50 24kg/㎥充填とくい違います。 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・1階 事務室(1-1) ・1階 会議室(1-1) ・1階 物品保管庫	宜しいです。
33	A-015	1階器具庫(1-1)において、仕上表 備考に【造作・ﾕﾆｯﾄ】ﾎﾟｰﾙ(ﾊﾞﾚｰ)収納 棚の記載がありますが、詳細が不明です。 別途工事と考えて宜しいでしょうか。 建築工事の場合は、詳細を御指示願います。	宜しいです。
34	A-015 D-002 D-016	1階器具庫(1-1)の壁下地について、仕上表と矩計図ではGB-R t12.5+ GB-R-H t9.5とありますが、平面詳細図ではGB-R t12.5+12.5とくい 違います。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	質疑回答書(11月2日回答分) №33の回答を参照ください
35	A-015 D-010	1階ﾎｰﾙ(1-1)において、床仕上が仕上表と階段詳細図で下記のようにくい 違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ･･･ VS(C) ・階段詳細図 ･･･ VS(D)	VS(D)としてください。
36	A-015 D-016	1階収納の壁下地について、仕上表にGB-R t12.5+GB-R-H t9.5と ありますが、平面詳細図ではGB-R t12.5+12.5とくい違います。 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	仕上表を正としてください。
37	A-016	2階観覧ｽﾍﾟｰｽ(2-1)において、仕上表の備考に観客用椅子がありますが、詳細が不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか。 建築工事の場合は、ｻｲｽﾞや仕様等詳細を御指示願います。	宜しいです。
38	A-016	2階看的所において、床仕上は土間ｺﾝｸﾘｰﾄとありますが、納まりが不明 です。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ H250+嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ H=250	スタイロフォームt400+土間コンクリートt100としてください。 スタイロ400+土間コン100
39	－	上記質疑が正の場合、嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ内の溶接金網はφ6.0-100×100 と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

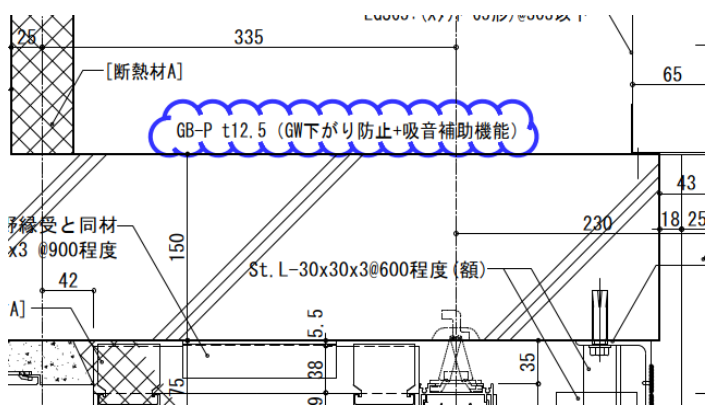
No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
40	A-016 A-020	2階機械室(2-1)の天井仕上について、仕上表と天井伏図で下記のようにくい違います。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し+素地 ・天井伏図 ・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し+GW-B t50	質疑回答書(11月2日回答分) №37の回答を参照ください
41	A-016 A-020	2階看的所において、天井仕上が仕上表と天井伏図で下記のようにくい違います。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ EP-G ・天井伏図 ・・・ EP	仕上表を正としてください。
42	A-016 D-009 D-010	2Fﾎｰﾙ、階段(1)(2)において、床仕上が下記の様にくい違います。内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・内部仕上表(2) ・・・ VS(C) ・階段詳細図(1)(2) ・・・ VS(D)	VS(D)としてください。
43	A-016 D-010	2階ﾎｰﾙ(2-1)において、床仕上が仕上表と階段詳細図で下記のようにくい違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ VS(C) ・階段詳細図 ・・・ VS(D)	質疑№34の回答を参照ください
44	A-016 D-014	ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段において、床仕上が下記の様にくい違います。内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・内部仕上表(2) ・・・ 塗床(A) ・階段詳細図(7) ・・・ VS(C)	階段詳細図を正としてください。
45	A-016 D-017	2階機械室(2-1)壁下地(LGS)について、仕上表と平面詳細図で下記のようにくい違います。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ GB-F t21+GB-R-H t9.5、GB-R t12.5 ・平面詳細図 ・・・ GB-R t12.5+12.5	仕上表を正としてください。
46	A-016 D-018	2階観覧ｽﾍﾟｰｽ(2-1)において、仕上表ではRC下地の仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ打放Aとありますが、武道場平面詳細図では、EP塗装とくい違います。 武道場平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
47	A-016 D-018	2階器具庫(2-1)において、壁仕上が仕上表と平面詳細図で下記のようにくい違います。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ 素地 ・平面詳細図 ・・・ EP	質疑回答書(11月2日回答分) №39の回答を参照ください

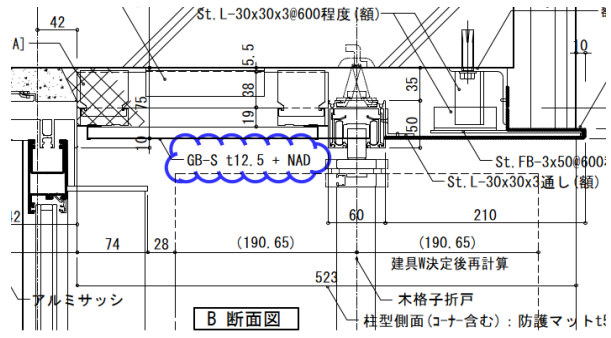
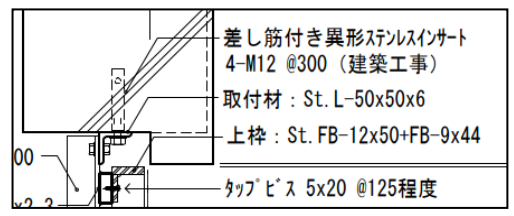
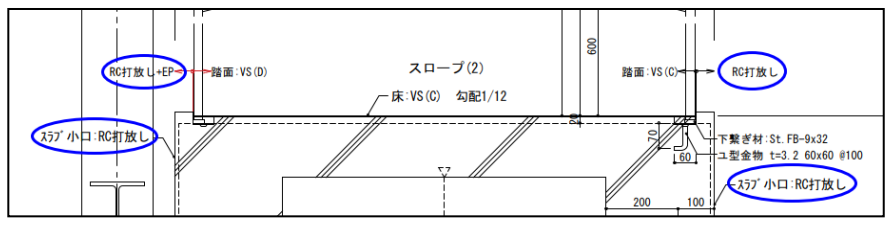
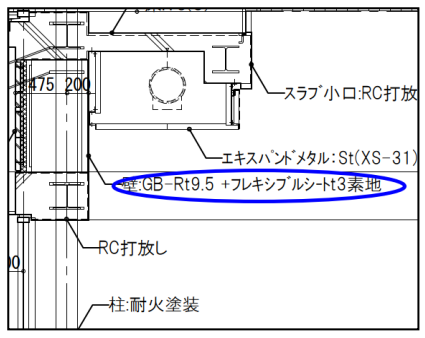
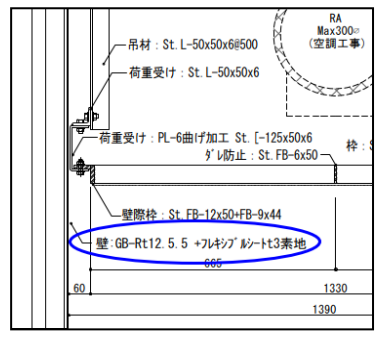
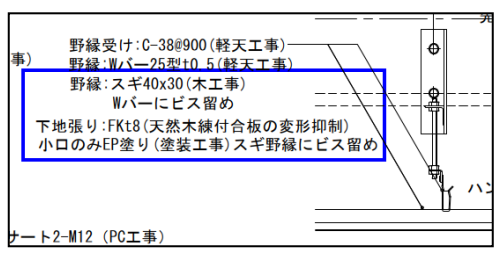
No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
48	A-016 D-018	2階器具庫(2-1)において、仕上表にLGS素地の記載がありますが、平面詳細図では該当範囲が無く、くい違います。 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
49	A-016 D-018	2階看的所において、壁下地が仕上表と平面詳細図で下記のようにくい違います。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ GB-R t12.5+GB-S t12.5 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材(3種b)t50+GB-R t12.5 ・平面詳細図 ・・・ GB-R t12.5+12.5、GB-R t12.5(GL)	仕上表を正としてください。
50	A-016 D-055	1階器具庫(1-2)、(1-3)において、床下地が仕上表と鋼製床組詳細図で下記のようにくい違います。鋼製床組詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・仕上表 ・・・ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ・鋼製床組詳細図 ・・・ 鋼製床組 H500	質疑回答書(11月2日回答分) No.28の回答を参照ください
51	A-018 D-017	ﾋﾟｯﾄ階平面図及び1階平面図と平面詳細図で、床点検口の位置、数量がくい違います。 ﾋﾟｯﾄ階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。	1階平面図を正としてください。
52	A-020	1階事務室(1-1)において、天井伏図にCBの図示がありますが、CBの種類が不明です。 CB(3)と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
53	A-020 D-001 D-014	ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段において、階段詳細図(7)に下記の様な下り壁の記載がありますが、下地の仕様はﾒｲﾝｱﾘｰﾅに準ずるものと考えて宜しいでしょうか。 否の場合、各部の詳細を御指示下さい。 また、天井伏図より、CBは不要と考えて宜しいでしょうか。 	宜しいです。
54	A-020 D-031	1、2階ﾎｰﾙについて、天井伏図ではAW1-3、AW2-4上部にｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽがありますが、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ製品ﾘｽﾄでは、AW1-3、AW2-4に設置するﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝがありません。 W2440×H2285 電動式として見込むと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
55	A-023	立面図(3)で東立面図(B3通り)に⑭ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ+DPとありますが、D-007矩計図(7)武道場短手方向には、防鳥ﾈｯﾄとなっています。 防鳥ﾈｯﾄを正と考えて宜しいでしょか。	宜しいです。

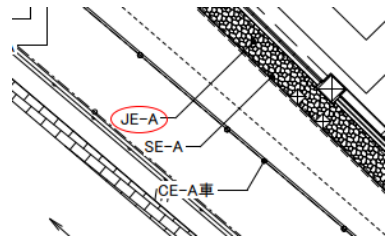
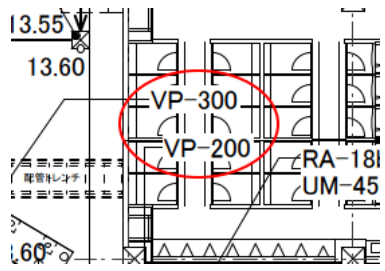
No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
56	D-001 D-002 内訳書-P85	X2-X3通り矩計図について、ﾒｲﾝｱﾘｰﾅR1FLに「照明BOX(ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt3素地)」とありますが、詳細が不明です。また内訳書には、「照明BOX取付下地金物 C-100×50×5×7.5、L-40×40×3.0(D-001)」とありますが、図面に記載がありません。 照明BOX及び取付下地金物の詳細・範囲を御指示下さい。	質疑回答書(11月2日回答分) No.57の回答を参照ください
57	D-001 D-014 S-260	ｷｬｯﾄｳｫｰｸの手摺について、矩計図ではH1200、階段詳細図ではH800、構造図ではH900と相違しています。 構造図を正と考えて宜しいでしょうか。	質疑回答書(11月2日回答分) No.55の回答を参照ください
58	D-003	矩計図(3)ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ南面において、ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝBOXの記載がありますが、天井伏図ではCB(1)とくい違います。 天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
59	D-003	矩計図(3)ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ南面において、幕板がありますが、幕板はCBの上部のみに必要と考えて宜しいでしょうか 	幕板とCBは同材です。D-076図[4Di-3]をご参照ください。
60	D-003 D-017	ｽﾛｰﾌﾟ(1)の手摺について、矩計図(3)ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ南面では手摺(C)ですが、2階平面詳細図では階段手摺(A1)とくい違います。手摺(C)の詳細は見当たらない為、2階平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
61	D-003 D-017	2階ﾎｰﾙ(2-1)の手摺について、矩計図(3)ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ南面では手摺(A)ですが、2階平面詳細図では手摺(B)とくい違います。 2階平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
62	D-005 D-017	2階ﾗｳﾝｼﾞの手摺について、矩計図(5)ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙでは手摺(A)ですが、2階平面詳細図では階段手摺(A1)とくい違います。 矩計図(5)ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙを正と考えて宜しいでしょうか。	手摺(B)としてください。
63	D-006	矩計図(6)ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙにおいて、吹出口がありますが、吹出口内の床・立上りの仕上が不明です。床・立上り共にｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水と考えて宜しいでしょうか。	塗床(A)としてください。
64	D-007	2階観覧ｽﾍﾟｰｽ(2-1)において、矩計図(7)武道場 短手方向にﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽの図示がありますが、ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ本体のｻｲｽﾞや仕様・ｸﾞﾚｰﾄﾞ等詳細が不明です。御指示願います。 	ボックスのみ見込んでください。

No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
65	D-008	柔剣道場において、断面詳細図(1)A6通りに自重受け(軽鉄壁工事) との記載がありますが、詳細な部材寸法を御指示下さい。	L-125x75x7 L=150 2-M12 @600としてください。
66	D-008	弓道場の鋼製床組の高さが、断面詳細図でH500と記載がありますが、 図示ではH600のため、H600に読み替えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
67	D-009	鉄骨階段 踏面のﾓﾙﾀﾙ内にﾜｲﾔｰﾒｯｼｭの記載がありませんが、不要として 宜しいでしょうか。必要な場合は詳細を御指示ください。	ワイヤーメッシュφ3.2 50x50を見込んでください。
68	D-009 D-017	階段詳細図(1)-階段(1)、(2)において、階段(1)、(2)-2階平面詳細図 では階段前に注意喚起床材の図示がありますが、2階平面詳細図では、 図示が無く、くい違います。 階段詳細図(1)-階段(1)、(2)を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
69	D-016	1階給湯室において、床・巾木の仕上が不明です。隣接する事務室と同様 の仕上と考えて宜しいでしょうか。	床:VS(E)、巾木:VB(C) H40としてください。
70	D-016	1階ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ靴脱ｽﾍﾟｰｽにおいて、ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し 素地の範囲がありますが、ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(B種)と考えて宜しいでしょうか。	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し(A種)としてください。
71	D-017	2階平面詳細図において、赤丸部の手摺の詳細が不明です。 手摺(B)と考えて宜しいでしょうか。 	宜しいです。
72	D-017	2階平面詳細図において、自販機ｽﾍﾟｰｽがありますが、床～天井までの 仕上が不明です。 2階廊下(2-1)の仕上に倣うと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
73	D-017 D-025	2F女子ﾄｲﾚ(2-1)の壁厚について、下記のようにくい違います。 平面詳細図を正とし、9Aｲと考えて宜しいでしょうか。 ・D-017平面詳細図・・・9Aイ　　・D-025ﾄｲﾚ詳細図…6Aイ  	トイレ詳細図を正としてください。

No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
74	D-018	平面詳細図で的場の壁がR2(ｺﾝｸﾘｰﾄ打放＋DP(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾞｰﾘﾝｸﾞ工法)とありますが、D-008断面詳細図(1)では、自閉樹脂塗膜防水になっています。断面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
75	D-18 D-035～037	各所窓廻りの納まりが、平面詳細図では額縁があるような記載になっていますが、AW詳細図では壁納まりの図示になっている等、額縁の詳細が不明です。建具詳細図に記載の額縁以外で必要な額縁がありましたら、ｻｲｽﾞ、材種、仕上等の詳細とそれぞれの施工範囲を御指示下さい。	AW1-8,1-9,2-1,2-3,2-8,2-9は平面詳細図の通り額縁有りで、 その他はAW詳細図の通り壁納まりとしてください。
76	D-18	射場師範席内の神棚の部屋仕上が不明です。射場に倣い、下記の様に考えて宜しいでしょうか。また、棚等建築工事で必要なものがありましたら、詳細を併せて御指示下さい。 ・床 ･･･ 鋼製床組＋大型積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt18 ・巾木 ･･･ WB+OSCL ・壁 ･･･ EP ・天井 ･･･ GB-R t12.5+DRt9 ・天井高さ ･･･ CH2400	宜しいです。 本工事は扉と内部仕上までとします。
77	D-018 D-020	柔剣道場において、柱 防護ﾏｯﾄの厚みが下記の様にくい違います。 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・武道場平面詳細図 ･･･ t50 ・展開図(2) ･･･ t40	質疑回答書(11月2日回答分) №62の回答を参照ください
78	D-020 D-033	SS-1のH寸法が下記の様にくい違います。H2500を正と考えて宜しいでしょうか。 ・展開図(2) 器具庫(1-1) A展開 ･･･ H2500 ・建具表(2) ･･･ H2400	宜しいです。
79	D-025	2階男子ﾄｲﾚ(2-1)について、壁種が96Aｲと2種混在しています。 9Aｲを正と考えて宜しいでしょうか。 	宜しいです。
80	D-033 D-043b	SS-2-1のH寸法が下記の様にくい違います。 H3100を正と考えて宜しいでしょうか。 ・建具表(2) ･･･ H3080 ・CS、SD詳細図(2) ･･･ H3100	宜しいです。
81	D-052	屋根詳細図(4)武道場 □軒先(標準)納め図について、下地補強 t2.3(別途工事)と記載がありますが、金属工事で見込むと考えて宜しいでしょうか。その場合、ｻｲｽﾞはW350×H60程度と考えて宜しいでしょうか。	金属工事で見込んでください。 溶融亜鉛メッキ鋼板t2.3 鋭角曲げ加工 350+60としてください。

No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
82	D-055 内訳書-P220	鋼製床組詳細図で床下点検口が600角ｱﾙﾐ製とありますが、D-018平面詳細図凡例には600角ｽﾃﾝﾚｽ製とあります。A-006特記仕様書(6)第20章ﾕﾆｯﾄ及びその他工事18.点検口でも600角ｽﾃﾝﾚｽ製になっています。内訳書では600角ｱﾙﾐ製になっています。ｱﾙﾐ製を正と考えて宜しいでしょうか。	鋼製床組詳細図に記載の点検口はアルミ製としてください。 その他化粧点検口はステンレス製としてください。
83	D-057 内訳書-P226	武道場電動間仕切り詳細図で仕様がｼｷﾙﾄFOLD-UP(KFU)同等品以上とありますが、A-006特記仕様書(6)第20章ﾕﾆｯﾄ及びその他工事の 49 電動間仕切りでは、ｺﾄﾌﾞｷ:電動間仕切りﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞｰﾀﾞﾌﾞﾙ幕同等以上になっています。内訳書は、ｺﾄﾌﾞｷになっているので特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。	内訳書『ﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞｰｼﾝｸﾞﾙ幕』を正としてください。
84	D-061 内訳書-P17	ｵｲﾙﾀﾝｸ躯体・受水槽基礎・配管ﾄﾚﾝﾁのコンクリートの配合ですが、24N-S15と考えて宜しいでしょうか。	24N-S18としてください。
85	D-061	ｵｲﾙﾀﾝｸ躯体・受水槽基礎の配筋要領を御指示下さい。	質疑回答書(11月2日回答分) №76,77の回答を参照ください
86	D-071 内訳書-P205 内訳書-P206	部分詳細図外部(2)(2Do-2)の外壁凡例抜粋に吹付ﾀｲﾙ:外装薄塗材Siとありますが、A-004特記仕様書(4)第15章左官工事には外装薄塗材Siには○印がなく、複層塗材CEに○印があります。内訳書も複層塗材CEになっているので特記仕様書を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
87	D-073	鋼製床組の詳細図に、空調吹き出しｽﾘｯﾄﾊﾟﾈﾙの記載がありますが、材質はｽﾃﾝﾚｽ製と考えて宜しいでしょうか。	アルミ製(三洋工業 SS-100同等品以上)としてください。
88	D-075	部分詳細図 内部(3)において、[3Di-7.8]天井ｽﾘｯﾄ(1)、(2)詳細図がありますが、明確な施工範囲が不明です。 施工範囲を御指示願います。	[3Di-7]該当無しとしてください。 [3Di-8]トイレ詳細図に記載の換気ｽﾘｯﾄとなります。
89	D-075	<3Di-5> 武道場 木格子折戸廻りで、B断面図内に下記の記載がありますが、ﾎﾞｰﾄﾞの図示がありません。誤記と考えて宜しいでしょうか。 	宜しいです。

No.	該当箇所 (図面番号)	質 問 事 項	回　　答
90	D-075	<3Di-5> 武道場 木格子折戸廻りで、B断面図内に下記の記載がありますが、GB-S t12.5の下地は19形と考えて宜しいでしょうか。 	宜しいです。
91	D-077	部分詳細図 内部⑤ 5Di-2:ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ天井詳細図において、ｽﾛｰﾌﾟ(1)、(2)の差し筋付き異形ｽﾃﾝﾚｽｲﾝｻｰﾄ(上向き)は4-M12とありますが、M12 1本と考えて宜しいでしょうか。 	1ユニットに対して4本を見込んでください。(N-矢視図参照)
92	D-077	部分詳細図 内部(5)[5Di-2]ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ天井詳細図において、ｽﾛｰﾌﾟ(1)の踏面にVS(C)とVS(D)の図示があり、くい違います。 VS(C)を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
93	D-077	部分詳細図 内部(5)[5Di-2]ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ天井詳細図において、ｽﾗﾌﾞ小口の仕上がRC打放とRC打放+EPの2種類あり、くい違います。 RC打放のみを正と考えて宜しいでしょうか。 	宜しいです。
94	D-077	部分詳細図 内部(5)[5Di-2]ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ天井詳細図において、ｽﾛｰﾌﾟ(2)下の壁はGB-R t12.5+ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｰﾄ t3 素地とありますが、矩計図(6)ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙではGB-R t9.5+ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｰﾄ t3 素地とGB-Rの厚みがくい違います。矩計図(6)を正と考えて宜しいでしょうか。 ・矩計図  ・部分詳細図 	図D-077部分詳細図　内部(5)を正としてください。
95	D-077	部分詳細図 内部(5) [5Di-1]武道場下り天井詳細図において、青枠内の記載がありますが、図示は軽鉄天井の為、不要と考えて宜しいでしょうか。 	誤記であり、不要となります。

No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
96	L-003	施設平面図において、武道場廻りに下記凡例JE-Aがありますが凡例表に該当項目が見当たりません。JZ-A:砂利敷-Aに読み替えて宜しいでしょうか。  	宜しいです。
97	L-003	施設平面図において、凡例表にCE-A歩:PC縁石-A歩がありますが、図示が見当たりません。 施工範囲を御指示下さい。	該当範囲無しとします。
98	L-003	施設平面図において、敷地中央部の本工事範囲ﾗｲﾝと建物の間に白抜きの範囲がありますが、既存のままと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
99	L-004 L-008	排水平面図において、VP-200.300の範囲がありますが、詳細図-3では斜線があり該当無しとなっております。 排水平面図の通りと考えて宜しいでしょうか。  	VP＝300とします。
100	L-005	植栽平面図において、数量表で樹名板が下記数量記載されており、中高木は各樹種1ヶ所ずつと思われますが、低木地被類の設置基準が不明です。数量表通りの数量を見込んで宜しいでしょうか。 ・中高木 ・・・ 11基 ・低木地被類 ・・・ 26基	低木地被類については、芝生以外の13種類に対して、各樹種に2つ設置想定の数量です。 図面の数量通りに積算ください。
101	L-005	数量表においてH1.5の樹木の支柱が竹八掛となっておりますが、H1.5程度の樹木であれば竹1本支柱でも問題ないが、竹八掛けでの見積でよいでしょうか。	竹八掛けでの見積りをお願いします。
102	－	自動潅水装置の計画はございますか。	ございません。
103	L-006 内訳書-P3	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装-A車のコンクリート配合ですが、24N-S15と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
104	L-010	二脚鳥居支柱の記載となっているが、図面は脚が3本の三脚鳥居支柱の仕様なっておりどちらが正でしょうか。 それに伴い「図面番号L 005」の数量表も変更との認識でよいでしょうか。	二脚鳥居支柱を正とします。 数量変更はありません。

No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
105	内訳書-P12	鉄筋工事における鉄筋機械式定着工法について、見積条件に「試験費共」と記載がございますが、想定されている試験方法をご教示いただけますでしょうか。 母材と同等の性能を有していることを確認するための引張試験を想定すれば宜しいでしょうか。併せて、試験の実施ロットについて、何本を1ロットとすればよいかご教示いただけますでしょうか。	引張試験となります。 3本を1ロットとしてください。
106	内訳書-P17 内訳書-P165	基礎部のメッシュ型枠について、ラス型枠に読み替えても宜しいでしょうか。また、メッシュ型枠を採用されている理由について、ご教示いただけますでしょうか。	よろしいです。 コストを考慮して採用しております。
107	内訳書-P224	内訳書の仕上げﾕﾆｯﾄに防鳥ﾈｯﾄの仕様がありますが、図面には表記されていないように思われます。内訳書が正と考えて宜しいでしょうか。 （もしよければ図面のどこに表記されているのかお教え下さい。）	D-006図 武道場屋根開口部となります。 内訳書の通りとしてください。
108	内訳書-P224	内訳書の仕上げﾕﾆｯﾄに人工芝の仕様がありますが、図面には表記されていないように思われます。内訳書が正と考えて宜しいでしょうか。 （もしよければ図面のどこに表記されているのかお教え下さい。）	D-008図 弓道場の矢道となります。
109	－	高さ5mを超えるLGSについて、下記のように中間補強を見込んで宜しいでしょうか。 ・縦方向 ・・・ @3000 ・横方向 ・・・ @5000	宜しいですが、現場での検討・協議のうえ確定します。 D-074図[2Di-11]を参照してください。
110	S-1	基礎部普通型枠において、参考数量書ではﾒｯｼｭ型枠と記載があります。 基礎部 普通型枠は在来工法でも構わないと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
111	A-19 S-201	雑配筋詳細図において、PS立上り配筋要領図がありますが、意匠図ではﾊﾄ小屋（既製品）とあり食い違います。 意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
112	S-201	ｽﾘｯﾄ要領図において、垂直必要ｸﾘｱﾗﾝｽ 1階 30 2階 20とありますが、 水平ｽﾘｯﾄも同様と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
113	E-004	PAS装柱図では400Aとなっておりますが、配置図記載は300Aとなっており相違があります。どちらを正として考えて宜しいでしょうか。	配置図およびE-005図に記載の300Aを正としてください。
114	E-002 E-010	E-002では地下タンク3000リットルとなっておりますが、E-010の配管図では4000リットルとなっており相違があります。 どちらを正として考えて宜しいでしょうか。	図E-010および011記載の4,000リットルを正としてください。

No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
115	E-017	動力盤仕様書に「各盤は実装回の10パーセントを確保する」と記載がありますが動力盤は、予備回路の記載がありません。 動力盤リスト（予備なし）を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
116	E-049	放送設備姿図にて、天井埋込スピーカは耐UV白色塗装。露出スピーカは、対UV黒色塗装と記載があります。放送設備以外（自火報など）は特に色指定はありませんが、放送設備のみ色指定と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
117	M-02	第3編空気調和設備工事　第2章施工　1.3熱源機・空調屋外機 所定の騒音値を満足する防音対策を行うと記載がありますが具体的に機械設備で対応事項があればご指示ください。	今回は機械設備で特別な防音対策は不要です。
118	M-02	第3編空気調和設備工事　第2章施工　1.4機器の遮音 500CMH以上の隠ぺい機器は、サンダムシート等出遮音対策を行う（天井敷き込み）と記載がありますが、井下地材の上に敷き込みを機械設備で行うのでしょうか。 機械設備で行う場合は、範囲等・施工方法ご指示ください。 適用機器は、ACP-1-1-1-1　ACP-1-1-2-1　FE-1-1-2　FE-1-1-4　FE-1-1-6　FE-1-2-1でしょうか。	隠蔽機器は以下のFEファン（風量500cmh以上のファン）のみ機器直下に1500x□1500のサンダムシートの敷き込みをお願いします。 （適用機器） ・FE-1-1-2　FE-1-1-4　FE-1-1-6　FE-1-2-1